



Control inteligente y simplificado cuya función principal es la comunicación con dispositivos de seguridad inalámbricos.



SISTEMA DE SEGURIDAD
INALÁMBRICO PARA
PUERTAS PEATONALES




FOTOCÉLULAS
INALÁMBRICAS



SENSORES ÓPTICOS
INALÁMBRICOS

DISEÑOS TÉCNICOS

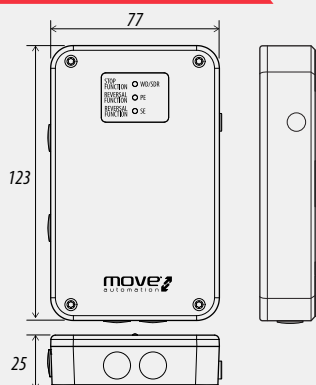

CARACTERÍSTICAS

- Receptor para dispositivos de seguridad inalámbricos.
- Con un diseño compacto, ha sido creado para ofrecer soluciones de seguridad inalámbricas y fiables para puertas de garaje.
- Permite la comunicación inalámbrica con dispositivos de seguridad inalámbricos mediante tecnología multifrecuencia.
- Compatible con: fotocélulas inalámbricas, dispositivos de seguridad inalámbricos para puertas de servicio y sensores ópticos inalámbricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	12-24 V AC/DC
NÚMERO DE RELÉS	3
MODULACIÓN DE LA SEÑAL	FSK
FRECUENCIA	409.025 MHz ~ 458.4 MHz
TECNOLOGÍA DE RADIO	Trio-Frequency
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~ +60°C

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 100*170*38mm
Peso del paquete: 0,161Kg

