





base 120

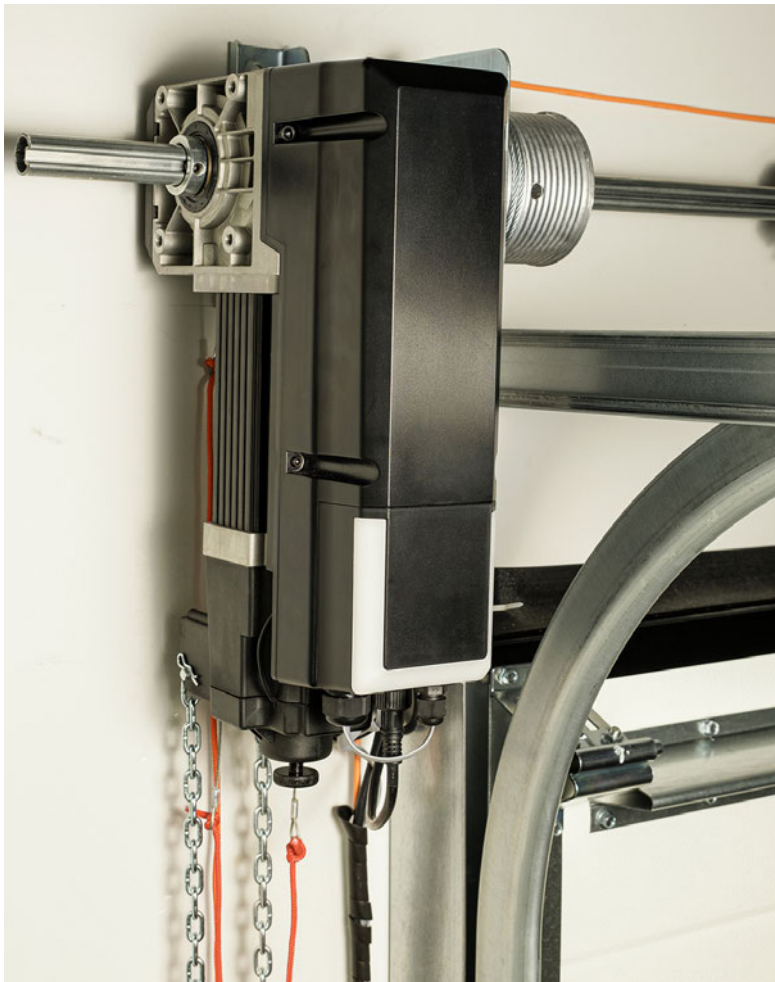

move
automation

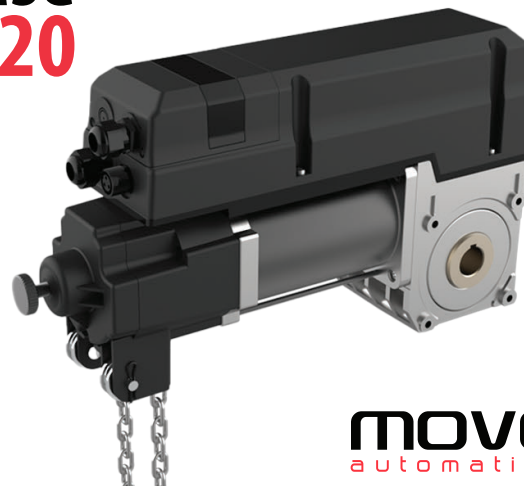


O novo automatismo industrial **base120** pode ser utilizado em portas seccionadas de grandes dimensões, com as vantagens do motor brushless e da tecnologia 24V DC.

A unidade de controlo é a mesma dos outros motores **base**, mas com um cadernal inovador e com conexão de bateria de backup. Este recurso permite que o motor controle a porta em caso de falha de energia. O que é especialmente útil nestes tempos.

ES. El nuevo motor industrial se puede utilizar para puertas seccionales de grandes dimensiones aprovechando las ventajas del motor brushless y la tecnología 24V DC. La unidad de control es la misma que la de los otros motores **base**, pero con un modulo de cadena innovado y una conexión de batería de respaldo. Esta característica permite operar al operador y controlar la puerta en caso de eventos de falla eléctrica. Lo que es práctico sobre todo en estos tiempos.

EN. The new industrial operator can be used for large gates using the advantages of the brushless motor and 24V DC technology. The control unit is the same as the other **base** operators but with an innovated chain hoist and back up battery connection. This feature allows to work the operator and control the door in case of electrical failure events. What is handy especially in these times.

FR. Le nouvel opérateur industriel peut être utilisé pour de grands portails en utilisant les avantages du moteur brushless et de la technologie 24V DC. L'unité de commande est la même que les autres opérateurs **base**, mais avec un palan à chaîne innovant et une connexion de batterie de secours. Cette fonction permet de faire fonctionner l'opérateur et de contrôler la porte en cas de panne électrique. Ce qui est pratique surtout en ces temps.

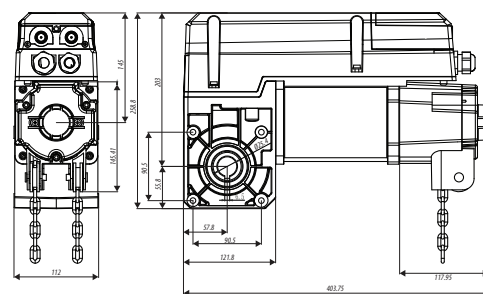

Força Máxima ES.Fuerza Máxima EN.Maximum Output Torque FR.Force Maximale	140 Nm
Força Nominal ES.Fuerza Nominal EN.Rated output torque FR.Force Nominale	120 Nm
Tensão de Entrada ES.Voltaje de entrada EN.Input Voltage FR.Tension d'entrée	110/220(1+10%)V 60Hz/50Hz 380V-420V
Sistema de Controle ES.Sistema de control EN.Control System FR.Système de contrôle	24V DC
Potência do motor ES.Fuerza de motor EN.Motor Power FR.Puissance du moteur	0.85Kw
Momento Estático de Retenção ES.Momento Estática de Retención EN.Static Holding Torque FR.Moment Statique de Retention	400 Nm
Máx. Velocidade de Saída ES.Máx. Velocidad de Salida EN.Max. Output Speed FR.Max. Vitesse de Sortie	18 RPM -24 RPM
Máx. velocidade de Fecho ES.Máx. Velocidad de Cierre EN.Max. closing speed FR.Max. Vitesse de Fermeture	10 RPM -18 RPM

Limite Máx. do Fim de Curso ES.Limite Máx. de Final de Carrera EN.Operation limit turns(limit travel) FR.Tours de Course Limite	15 turns of output shaft (max. 10.0m lifting height recommend)
Eixo Ø ES.Diámetro del eje EN.Sleeve Shaft Diameter(standard) FR.Diamètre de l'arbre	Ø25.4mm / Ø31.75mm
Temperatura de Proteção Térmica ES.Temperatura de Protección Térmica EN.Thermal Protection Temperature FR.Température de Protection Thermique	105°
Nível de Pressão Sonora Contínua ES.Nivel de Presión de Sonido Continuo EN.Continuous Sound Pressure Level FR.Niveau de Pression Acoustique Continu	70dB
Ciclos Máximos por Hora ES.Máx. Ciclos por Hora EN.Max. Cycles per Hour FR.Max. Cycles par Heure	20
Nível de Proteção ES.Nivel de Protección IP EN.IP Protection Class FR.Niveau de protection	IP54
Temperatura de Funcionamento ES.Rango de Temperatura EN.Temperature Range FR.Écart de Température	-20° ~ +60°



Arranque Suave & Paragem Suave
ES. Arranque Suave & Parada Suave
FR. Démarrage progressif & Arrêt progressif
EN. Soft Start & Soft Stop



Velocidade de Abertura & Fecho Ajustável
ES. Velocidad de apertura y cierre ajustable
FR. Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable
EN. Adjustable Opening & Closing Speed



Instalação conveniente
ES. Installation pratique
FR. Installation pratique
EN. Convenient Installation

	STANDARD LIFT	HIGH LIFT	VERTICAL LIFT
base35	18.0 m ² 234 Kg	18.0 m ² 234 Kg	14.0 m ² 182 Kg
base50	24.0 m ² 312 Kg	24.0 m ² 312Kg	20.0 m ² 260 Kg
base70	30.0 m ² 390 Kg	30.0 m ² 390Kg	26.0 m ² 338 Kg
base120	40.0 m ² 520 Kg	40.0 m ² 520Kg	36.0 m ² 468 Kg

move
automation

www.moveautomation.pt