



base35




base50



base70





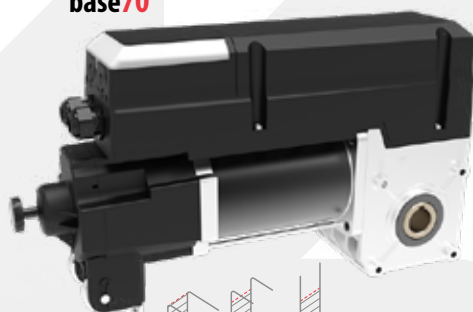


base120

FC MOTOR
brushless**Motor ao eixo para portas industriais até 40 m²**

O automatismo da série base é baseado na tecnologia DC, que é muito mais segura para os instaladores e usuários finais. Além disso, a instalação conveniente oferece uma melhor escolha para fabricantes e instaladores de portas.

Instalação rápida, com fixação simples de ataque direto ao veio. Ideal para todo o tipo de portas de abertura vertical de grandes dimensões. Estrutura robusta para uso intensivo e grande durabilidade.

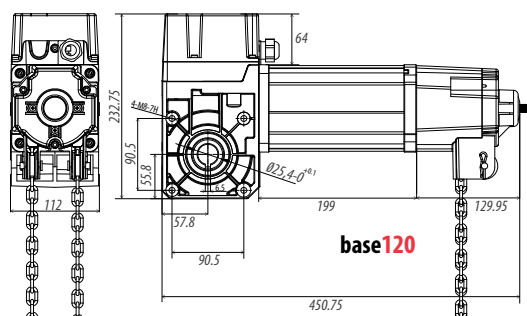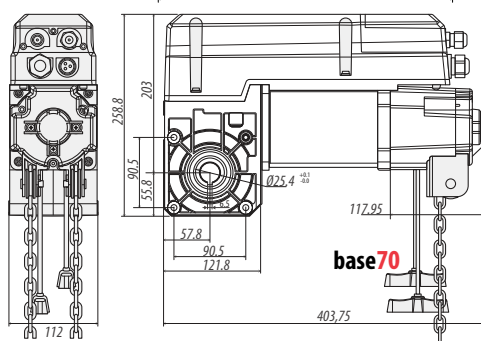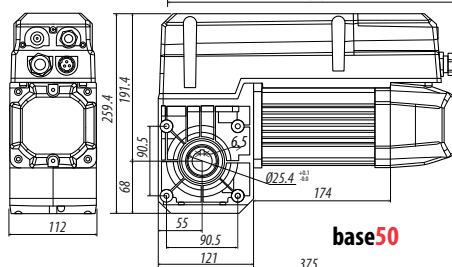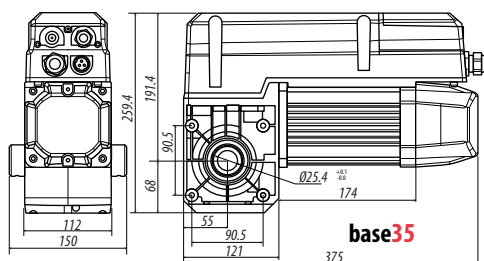DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**


- O automatismo industrial base pode ser utilizado em portas seccionadas de grandes dimensões utilizando as vantagens da tecnologia 24V DC.
- Pode instalar o motor horizontalmente ou verticalmente.
- Motor de baixo ruído; sistema de engrenagens imersas em óleo, selado em borracha e lubrificação eficaz confere mais força e potência a cada operação do motor.
- Protege a sua porta: Soft Start & Soft-Stop; abrandamento a cada paragem;
- Sistema Auto Adaptativo (AAS) - de acordo com o estado porta, procura ajustar automaticamente a Sensibilidade e Força, para garantir o seu funcionamento ideal e garantir a segurança. Identifica os tipos de elevação (Elevação Standard; Semi-vertical e Vertical Total), faz ajustes de altura e equilíbrio da porta; calcula a velocidade de corrida e o deslocamento; Soft-Start e Soft-Stop e margem de força.
- Altura mínima da padieira da porta para instalação: 350mm
- Portas multi-terminal permitem compatibilidade com todos os tipos de conexão de acessórios, por exemplo, dispositivos de controle, dispositivos de segurança, sistemas de acesso, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		base35	base50	base70	base120
ÁREA MÁX. DA PORTA	 ELEVAÇÃO STANDARD	18.0 m²	24.0 m²	28.0 m²	40.0 m²
PESO MÁX. DA PORTA		234 Kg	312 Kg	390 Kg	540 Kg
ÁREA MÁX. DA PORTA	 ELEVAÇÃO SEMI-VERTICAL	18.0 m²	24.0 m²	28.0 m²	40.0 m²
PESO MÁX. DA PORTA		234 Kg	312 Kg	390 Kg	540 Kg
ÁREA MÁX. DA PORTA	 ELEVAÇÃO VERTICAL TOTAL	14.0 m²	20.0 m²	24.0 m²	36.0 m²
PESO MÁX. DA PORTA		182 Kg	260 Kg	312 Kg	468 Kg
FORÇA MÁXIMA (Nm)		35 Nm	50 Nm	70 Nm	140 Nm
FORÇA NOMINAL (Nm)		25 Nm	35 Nm	50 Nm	120 Nm
VELOCIDADE MÁX. DE SAÍDA (RPM)			24-32 RMP		12-32 RPM
TENSÃO DE ENTRADA			110/220(1+10%)V 60Hz/50Hz 380v-420V		
POTÊNCIA DO MOTOR		350 W	450 W	660 W	850 W
EIXO Ø			Ø 25.4 mm		Ø 25.4mm / Ø 31.75mm
MOMENTO ESTÁTICO DE RETENÇÃO			400 Nm		
DISPOSITIVO DE CONTROLE			BCBM 24V DC		FCBM 24V DC
LIMITE MÁX. DO FIM-DE-CURSO			15 Voltas do Eixo		
ALTURA MÁX. DA PORTA		≤5 m	≤8 m		≤10 m
CICLOS MÁX. / HORA			20 Ciclos/Hora		
NÍVEL DE PROTEÇÃO			IP 54		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO		-20°C ~ +40°C (+60°C) Ao usar uma faixa de temperatura de +40°...+60°C, use metade do máximo de ciclos por hora.			

INCLUÍDO NO KIT

**base
35**




motor ao eixo
base



BPBM




QRHCM




chapa
de suporte
manual de
instruções

**base50
base70
base120**



motor ao eixo
base



módulo
cadernal



caixa de controle
BCBM (base50/70)
FCBM (base120)



cabo de conexão
(4,5m) **8PCCM**



chapas
de suporte
manual de
instruções

ACESSÓRIOS



TXMF+



TXMFW



BPBM



BCBM



FCBM



UWDM



RBM1



RMM1



WKMO



KSM1



SDM1



FLM1



FOTOP-SP2



OESM



8PCCM



CEBM



CLBM



OESM

EMBALAGEM

base35 Tamanho da Embalagem: 430*280*260mm
Peso da Embalagem: ± 14 Kg

base50 Tamanho da Embalagem: 460*280*260mm
Peso da Embalagem: ± 18 Kg

base70 Tamanho da Embalagem: 460*280*260mm
Peso da Embalagem: ± 20 Kg

base120 Tamanho da Embalagem: 460*280*260mm
Peso da Embalagem: ± 20 Kg



PALETE

Dimensão das Paletes: 1200*800mm

Qtd por paleta: **base35** 50 kits / **base50** 50 kits

base70 50 kits / **base120** 50 kits