




Esta fechadura elétrica utiliza um mecanismo de controlo preciso e coopera perfeitamente com a porta e o motor para proporcionar uma solução de bloqueio da porta conveniente e segura.

DESENHOS TÉCNICOS

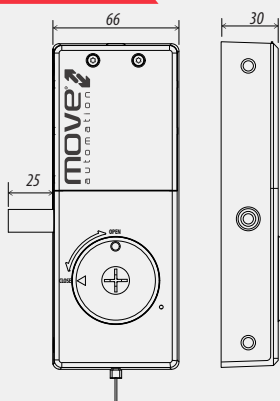

CARACTERÍSTICAS

- Funciona automaticamente. Tranca e destranca sempre a cada operação da porta.
- Fechadura inteligente concebida para portas seccionadas industriais controladas por motor ao eixo base35; base50 e base70.
- Ligação com fios: a ligação com fios estável e fiável evita a interferência de sinal sem fios evitando o uso de bateria e garante um funcionamento estável a longo prazo.
- Segura e fiável: A fechadura eletrónica está ligada ao motor para garantir que a porta é efetivamente trancada quando fechada para evitar intrusões ilegais.
- Robusta e durável: Fabricada em materiais de alta resistência, resistentes ao impacto e à corrosão, adequados a diversas condições atmosféricas.
- Em caso de falha de energia pode ser desbloqueada manualmente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ENTRADA	10-38V DC
CONSUMO ENERGIA DE GATILHO	400mW
TEMPO DE DESBLOQUEIO	0,5s
GRAU DE PROTECÇÃO	IP43
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C ~ +60°C

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 125*204*52mm
Peso da Embalagem: 0,547Kg

