




para puertas de garaje con puerta peatonal incorporada
La puerta del garaje solo se abre cuando la puerta peatonal está cerrada.

DISEÑOS TÉCNICOS

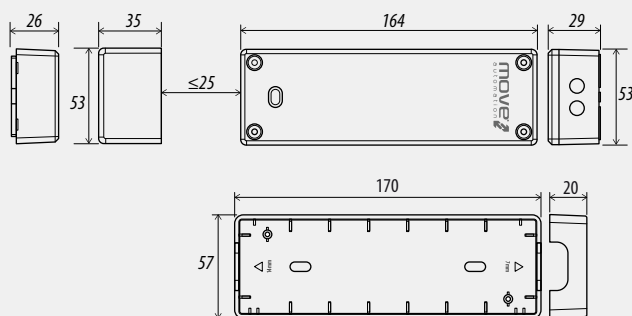

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de gestión de puertas de garaje inteligente y altamente seguro, diseñado para evitar que la puerta se active cuando la puerta de servicio está abierta, garantizando así la seguridad del usuario y del vehículo, así como la integridad de la puerta.
- Tecnología inalámbrica avanzada: tecnología de comunicación inalámbrica eficiente, sin necesidad de cableado, instalación más sencilla.
- Diseño antiinterferencias que garantiza una transmisión de señal estable y fiable.
- Utiliza componentes de bajo consumo para prolongar la vida útil de la batería y reducir la frecuencia de mantenimiento (hasta 2 años en una puerta residencial típica).
- Funciona con el receptor RWM1 (se vende por separado).
- Con soporte de montaje de altura ajustable para diferentes marcos de puerta.
- Compatible con todos los motores Move Automation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	3.6V DC (3.6V Lithium battery)
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2600mAh
CONSUMO DE ENERGÍA EN FUNCIONAMIENTO	75 ua
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA	18 ua
TECNOLOGÍA DE RADIO	Trio-Frequency
FREQUÊNCIA	409.025 MHz~458.4MHz
MODULACIÓN DE LA SEÑAL	FSK
CANALES	2
GRADO IP	IP65
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~+60°C

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 122*192*50mm
Peso del paquete: 0,125Kg

