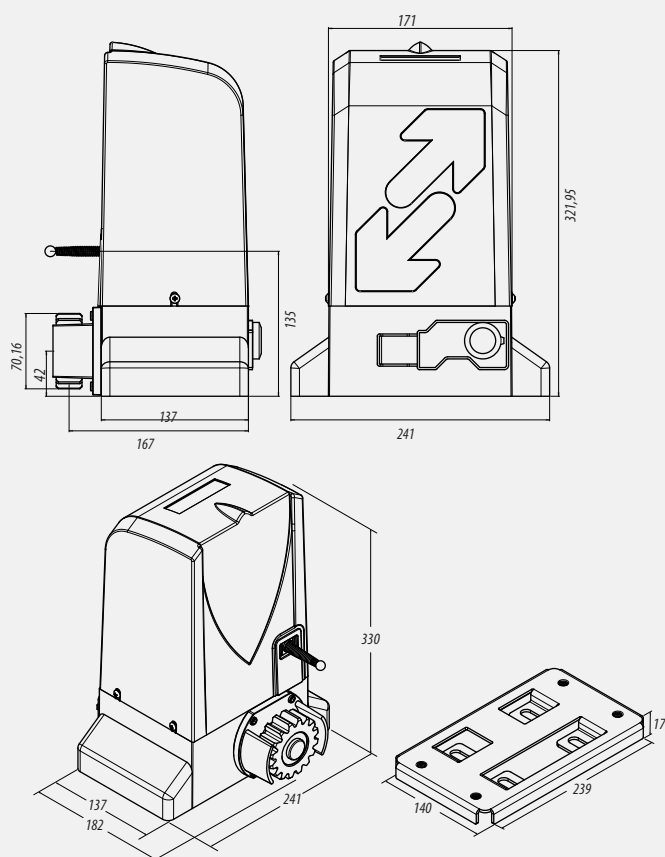
**Robusto y silencioso.**

Diseñado para automatizar cancelas correderas residenciales o industriales con un peso de hasta 800 kg y una velocidad de apertura de hasta 186 mm/seg. Con electrónica de última generación para satisfacer altos criterios de seguridad y funcionalidad.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**


- Los motorreductores Slider+ para puertas correderas son ideales para usar en cualquier tipo de portón corredizo para uso residencial o condominio.
- Motorreductor lubricado con aceite y grasa.
- Para puerta corredera con hoja hasta 800 kg.
- Construcción de aluminio fundido para mayor robustez y resistencia
- Disponible en versiones Slider+500 y 800, con alimentación de 230V o 110V.
- Con finales de carrera mecánicos.
- Un cómodo y seguro sistema de desbloqueo con llave permite el movimiento manual en caso de avería o fallo de energía eléctrica.
- Equipado con una central electrónica, protegida y de fácil acceso, que gestiona el funcionamiento de todos los automatismos, con una programación rápida e intuitiva gracias al indicador LED. Receptor radioeléctrico de código variable de 433,92 MHz y unidad de memoria con capacidad para 200 códigos radio integrados en la centralita.
- Con base de fijación de acero de 3mm.
- Cierre automático programable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Slider+ 500		Slider+ 800	
ALIMENTACIÓN		230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz	230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz
POTÊNCIA		280 W		370 W	
VELOCIDAD MÁXIMA		156 mm/seg		186 mm/seg	
PROTECCIÓN TÉRMICA		120°C			
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		-25°C ~ +55°C		-25°C ~ +65°C	
NIVEL DE PROTECCIÓN		IP44			
RUÍDO		≤56dB			
FRECUENCIA DE TRABAJO		25%		40%	
PESO MÁXIMO DE HOJA		500 Kg		800 Kg	
CONDENSADOR		8µF	25µF	12µF	35µF
UNIDAD DE CONTROL		incluida			

Move Automation siempre recomienda instalar una lampara destellante como seguridad adicional para el sistema de automatización.


INCLUIDO EN EL KIT




motor
Slider+




central electronica



caja para central
MEB02




placa de fijación



finales de carrera



2x llaves
de desbloqueo



juego de fotocélulas
FOTOP-SP2



2x mandos
TXMF+



manual de
instrucciones

ACCESORIOS



TXMFW



Cremallera de Hierro C22Z



KSM1



Cremallera de Nylon ACRV6



Lampara Destallante FLM1



WKMO



RMM1

EMBALAJE

Slider+ 500

Tamaño del paquete: 255*355*334mm

Peso del paquete: ±10Kg

Slider+ 800

Tamaño del paquete: 255*355*334mm

Peso del paquete: ±11Kg



PALETE

Dimension de la Palet: 1200*800mm

Ctd por Palet: 42 pcs