



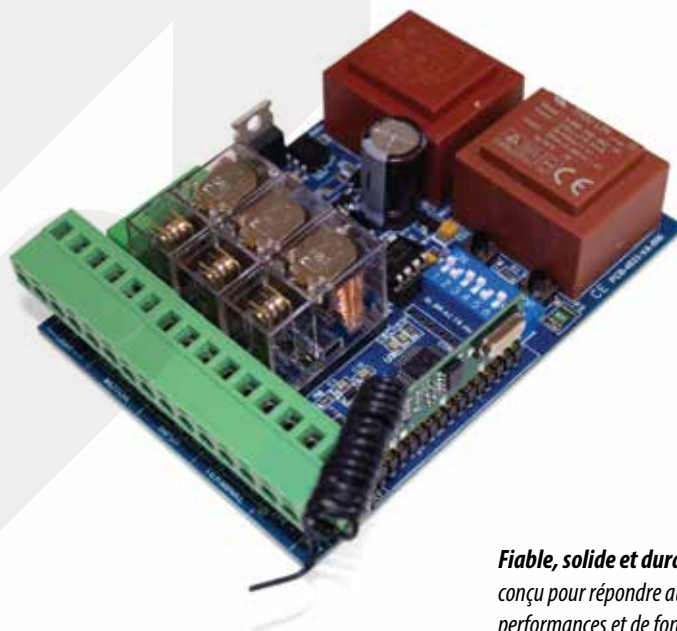

*Fiable, solide et durable dans les installations les plus exigeantes  
conçu pour répondre aux besoins et aux attentes en termes de  
performances et de fonctionnalités dans l'automatisation de portails  
coulissants lourds.*

## DESSINS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES

- MV1DIP est une unité de commande 230VAC adaptée aux moteurs de portails coulissants jusqu'à 1200 watts.
- La centrale peut stocker jusqu'à 300 émetteurs 433 MHz différents.
- Sortie pour feu clignotant standard 230VAC / 25W avec ou sans intermittence.
- Sortie pour photocellules avec alimentation 24 VAC séparée.
- Fonction frein moteur. Recommandé pour les moteurs gros et puissants.
- Fonction de fermeture automatique, fonction d'ouverture piétonne.
- Il dispose de relais anti-étincelles pour une durée de vie plus longue.
- Le temps de fonctionnement du moteur est programmable de 1 à 180 secondes.
- Réglage séparé de la décélération lors de l'ouverture et de la fermeture du moteur.
- Boîtier de protection MEB02 petit et compact à placer à l'intérieur du moteur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ALIMENTATION CARTE               | 230VAC +6% -10 % / 50 Hz             |
| MAX. PUISSANCE NOMINAL DU MOTEUR | 1200W                                |
| SORTIE DE LUMIÈRE CLIGNOTANTE    | 230VAC/25W                           |
| FUSIBLE DE PROTECTION            | 5 A                                  |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT    | -20°C ~ +60°C                        |
| RÉCEPTEUR RADIO INCORPORÉ        | 433.92 Mhz Fixed Code / Rolling Code |
| CAPACITÉ MAX. DE LA MÉMOIRE      | 300 Codes                            |

## EMBALLAGE

Taille du paquet: 175\*145\*60mm  
Poid du paquet: 0,350 Kg

