




Unidad de control para motores de puerta batiente con arranque y parada progresivos, receptor de radio "Rolling Code" 433,92 MHz.

DISEÑOS TÉCNICOS

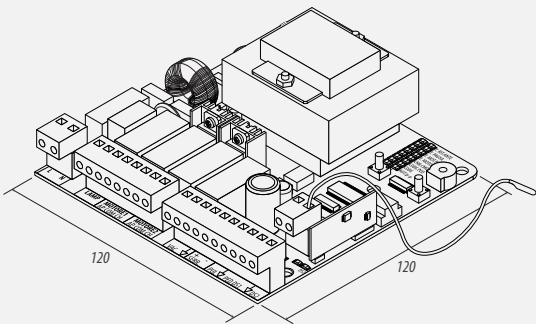

CARACTERÍSTICAS

- Central electrónica multifunción para puertas de una o dos hojas batientes.
- Con gestión de finales de carrera y regulación de la velocidad de desaceleración.
- Módulo receptor radio "Rolling Code" integrado, 433,92 MHz.
- Entradas para dispositivos de seguridad, accesorios y electrocerraduras integradas.
- Con función Peatón - La centralita permite accionar un solo motor para que puedan pasar personas. Con esta función al presionar el mando solo se abrirá una hoja.
- Preparado para condominios.
- La centralita permite el cierre automático después de un tiempo de espera determinado, hasta un máximo. de 4 min.
- Caja para central grande y robusta MEB01.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN TARJETA	230V / 50Hz o 110V / 60Hz
MÁX. POTENCIA NOMINAL	500W
MÁX. SALIDA DE CERRADURA ELÉCTRICA	12VDC 15W
MÁX. SALIDA DE ACCESORIOS	24VAC 3W
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	F1=5A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~+60°C
RECEPTOR INCORPORADO	433.92 Mhz
MANDOS COMPATIBLES	Fixed Code / Rolling Code
CAPACIDAD MÁX. DE MEMORIA	150 Codigos

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 175*125*53mm
Peso del paquete: 0,741Kg

