



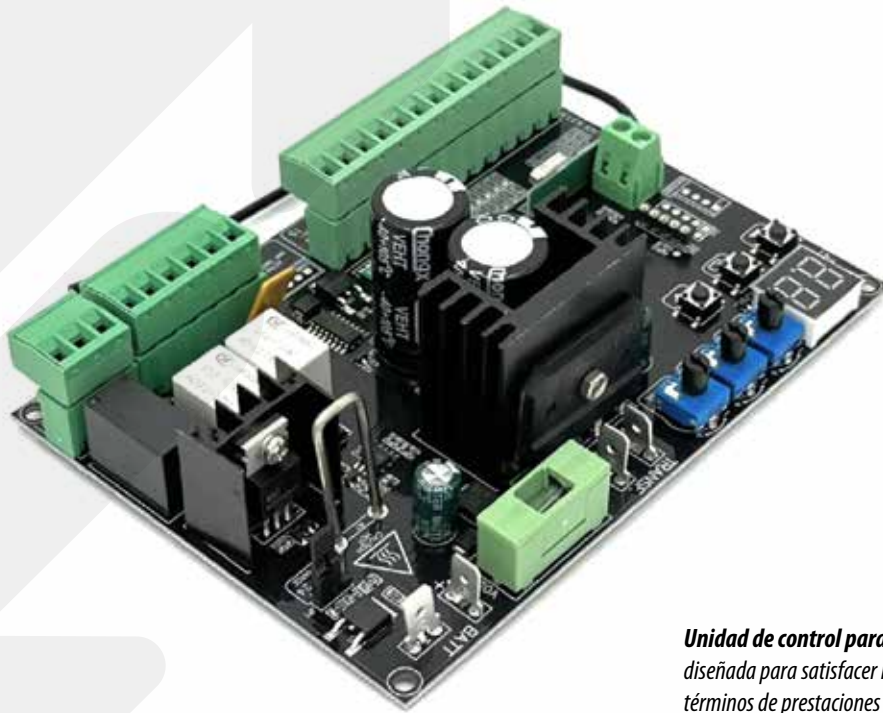

**Unidad de control para motor 24V de puerta corredera** diseñada para satisfacer necesidades y expectativas en términos de prestaciones y funcionalidades en la automatización de operadores para cancelas correderas 24V.

## DISEÑOS TÉCNICOS

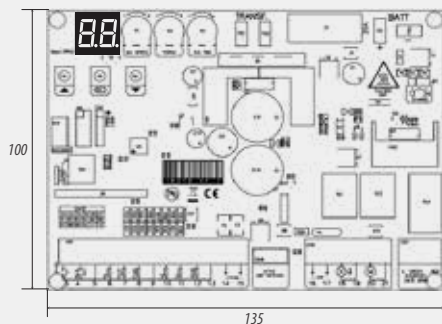

## CARACTERÍSTICAS

- Programación automática: en la mayoría de los casos, esta placa no necesita programación en tiempo de trabajo para funcionar.
- Función de programación rápida
- Aprendizaje rápido y aprendizaje automático de controles remotos.
- Función de modo de ingreso masivo: en este modo, puede determinar cuántos vehículos pueden pasar por el sensor de detección (el cierre automático debe estar deshabilitado).
- Fácil de programar con botones arriba, abajo e ingresar y con pantalla para una configuración fácil o avanzada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALIMENTACIÓN TARJETA                                   | 230Vac - 50Hz (con transformador externo 230/24Vac) |
| CORRIENTE MÁX. DE SALIDA(+12V)                         | 250mA                                               |
| MÁX. POTENCIA DEL MOTOR                                | 200W                                                |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO                          | -10 +80°C                                           |
| POTENCIA MÁX. DE LA LUZ INTERMITENTE (carga resistiva) | 25W                                                 |
| MÁXIMO DE CÓDIGOS                                      | 250                                                 |
| DIMENSIONS DE LA CENTRALE                              | 135*100mm                                           |