
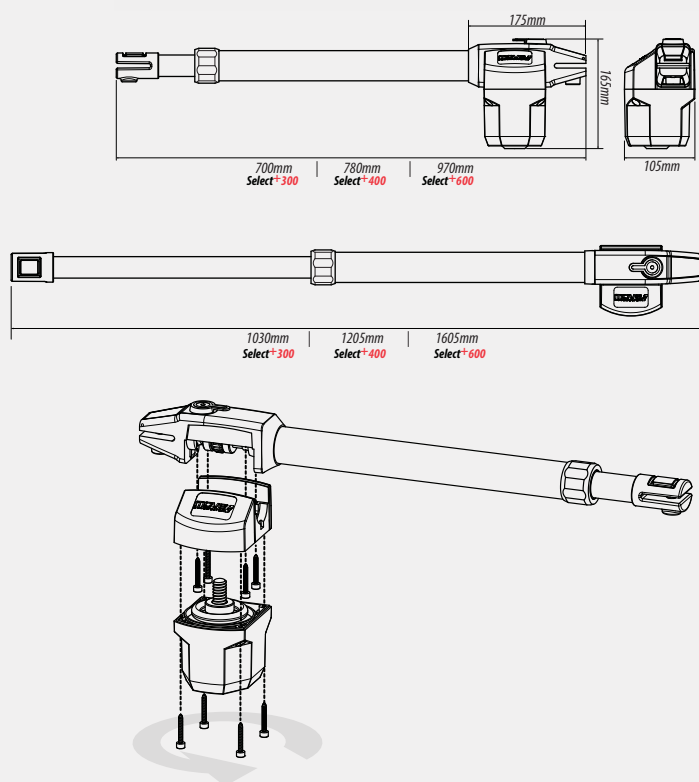


**Soluciones diseñadas para puertas batientes de hasta 8 metros.**

Máxima solidez, resistencia estructural y protección contra la intemperie. Fácil instalación. Los 3 recorridos diferentes (300 mm, 400 mm y 600 mm) permiten automatizar puertas de hasta 4 metros por hoja. Además, el instalador puede convertir fácilmente un motor derecho en un motor izquierdo y viceversa, simplemente invirtiendo la dirección de algunas partes.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Automatismo electromecánico, telescópico, seguro y fiable, apto para automatizar puertas con hojas de hasta 4 m de longitud y hasta 350 kg.
- Diversidad de opciones: Select+ está disponible en tres tamaños diferentes (Select+ 300, 400, 600 mm) y diferentes tipos de alimentación (24V, 110V, 230V).
- Los automatismos para puertas batientes Select+ son ideales para su instalación en cualquier tipo de portón batiente, tanto para uso residencial como para condominios.
- Versatilidad: práctico, seguro y potente, el motor Select+ está construido para montarse en configuración derecha e izquierda, permitiendo mayor flexibilidad en el uso de cada motor.
- Seguridad: desbloqueo manual con llave.
- La instalación es muy simplificada y es posible conseguir un alto grado de apertura de hoja hasta un máximo de 110°.
- El tornillo sin fin está fabricado íntegramente en acero con un diámetro de 20 mm para garantizar la duración y las elevadas prestaciones.
- Condensador incorporado en las versiones 230V y 110V.
- Con tubo interior en acero inoxidable y tubo exterior en aluminio lacado.
- Soportes de fijación ajustables.

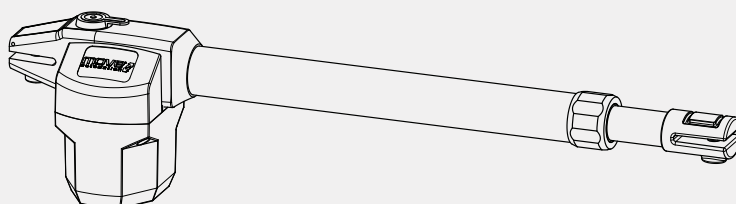


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CARACTERISTICAS TECNICAS	Select+ 300			Select+ 400			Select+ 600		
ALIMENTACIÓN	230 Vac	110 Vac	24 Vcc	230 Vac	110 Vac	24 Vcc	230 Vac	110 Vac	24 Vcc
POTENCIA	280 W		70 W	280 W		70 W	280 W		70 W
CORRIENTE ABSORBIDA	1,8 A		2,4 A	1,8 A		2,4 A	1,8 A		2,4 A
VELOCIDAD LINEAL (cm/seg)	1,8cm/seg		2cm/seg	1,8cm/seg		2cm/seg	1,8cm/seg		2cm/seg
CARRERA ÚTIL	300mm			400mm			600mm		
LONGITUD MÁX. HOJA	2m			3m			4m		
PESO MÁX. HOJA	350 Kg		300 Kg	350 Kg		300 Kg	350 Kg		300 Kg
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP44								
PROTECCIÓN TÉRMICA	150º								
CICLOS/HORA	18		50	18		50	18		50
TEMPERATURA DE SERVICIO	-20º~+70º								
TIPO DE LUBRIFICANTE	Ferrograf Permanente								
CONDENSADOR	8µF	16µF	---	8µF		---	8µF	16µF	---
PESO DEL MOTOR	6 Kg		5.5 Kg	6 Kg 16µF		5.5 Kg	6 Kg		5.5 Kg

Move Automation siempre recomienda instalar una lampara destellante como seguridad adicional para el sistema de automatización.


INCLUIDO EN EL KIT



2x motores de brazos
Select+



central electrónica
MV2-01




caja para central
MEB01



2x mandos
MTX+



juego de fotocélulas
FOTOP-SP2



soportes traseros
y soportes frontales



llaves de
desbloqueo



manual de
instrucciones

ACCESORIOS



TXMFW



WKMO



ELM1



KSM1



RMM1



Wi-Remote



FLM1

EMBALAJE

Select+ 300

Tamaño del paquete: 825*362*162mm

Peso del paquete: ±14 Kg

Select+ 400

Tamaño del paquete: 825*362*162mm

Peso del paquete: ± 15 Kg

Select+ 600

Tamaño del paquete: 1015*362*162mm

Peso del paquete: ± 16 Kg



PALETE

Dimension de la Palet: 1200*800mm

Ctd por Palet: 25 pcs