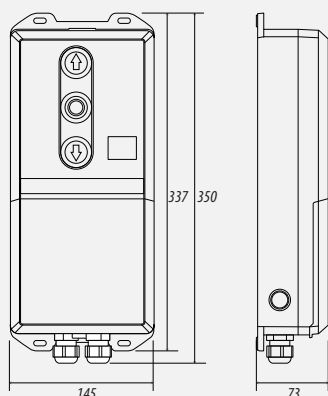


**Inovador Sistema Inteligente "AAS"**

"AAS" (auto adaptive system)
permite que o automatismo identifique automaticamente a condição da porta para definir um melhor programa para sua "velocidade de ABERTURA/ FECHO", "Faixas de arranque/paragem suave" e ajuste automático da "sensibilidade e força".

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de controle multifuncional para motores **base**.
- Portas multi-terminal permitem compatibilidade com todos os tipos de conexão de acessórios, por exemplo, dispositivos de controle, dispositivos de segurança, sistemas de acesso, etc.
- Com cabo de conexão de 5m, 6m, 8m ou 10m de comprimento.
- Sistema AAS (auto adaptive system) integrado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE TRABALHO	24 V DC
CORRENTE DE TRABALHO	60mA (no load)
CLASSE DE PROTEÇÃO IP	IP54
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-40°C ~+60°C
COMPRIMENTO DO CABO	5; 6; 8 ou 10m

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 355*150*105mm
Peso da Embalagem: 1,107Kg

