




**Sistema elegante, compacto y silencioso
con motor brushless**
para la automatización de puertas correderas
de vidrio.

DISEÑOS TÉCNICOS

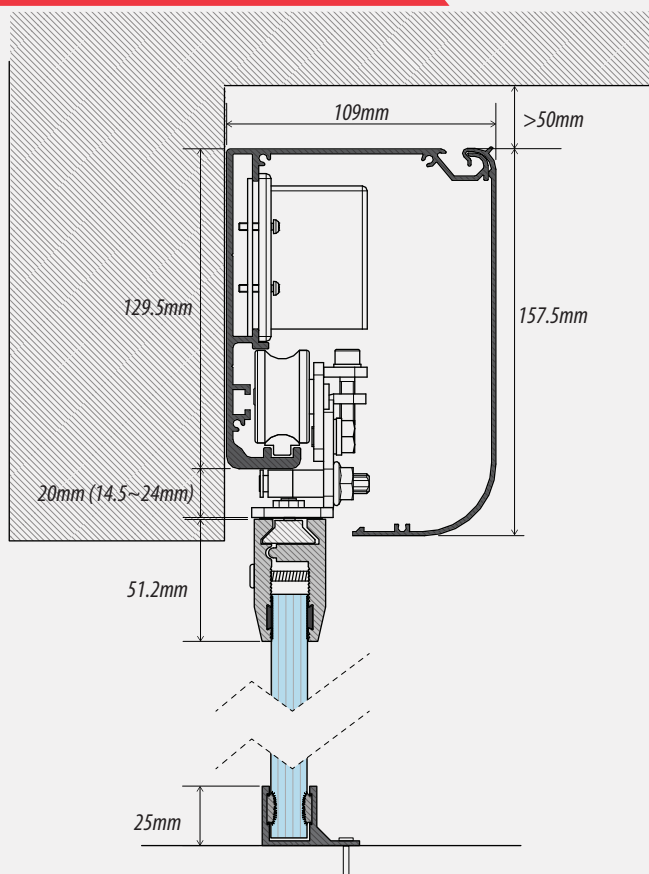

CARACTERÍSTICAS


- EASY es un sistema de automatización compacto, con instalación, configuración y mantenimiento rápido y sencillo.
- Sistema de autoaprendizaje inteligente.
- Diseño de doble riel y goma, permite un funcionamiento suave y silencioso.
- La cubierta de aluminio se puede abrir fácilmente y también puede permanecer levantada para facilitar el mantenimiento de la automatización.
- Motor DC sin escobillas, larga vida útil y alta potencia.
- El UPS incorporado (batería de litio) proporciona un funcionamiento de emergencia completo en caso de un corte de energía para garantizar una salida segura.
- Diseño especial de riel y pinza, para que el trabajo sea seguro.
- Varios terminales, funciona con teclado de acceso, fotocélula, SAI, receptor, tecla de función, etc...
- Moderno y elegante, con cacezal de aluminio anodizado y posibilidad de lacado, esta automatización se adapta a cualquier espacio.
- El kit EASY incluye: UPS (batería de litio); teclado de funciones; radar externo; radar/fotocélula interna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


1 HOJA APERTURA SIMPLE

1 HOJA APERTURA SIMPLE

PESO DE LA HOJA DE LA PUERTA	MÁX 130KG	MÁX 2*120Kg
ANCHO DE LA HOJA DE LA PUERTA (DW)	DW=400-2000mm	DW=400-1200mm
VOLTAGE	AC90V-240V 50-60Hz	
VELOCIDAD DE APERTURA	15-55cm/s (regulable)	
VELOCIDAD DE CIERRE	15-55cm/s (regulable)	
TIEMPO DE APERTURA	0-20seg (regulable)	
FUERZA DE APERTURA MANUAL	<40N	<50N
MOTOR	DC24V 80W 2300rpm Brushless	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10°C~+70°C	

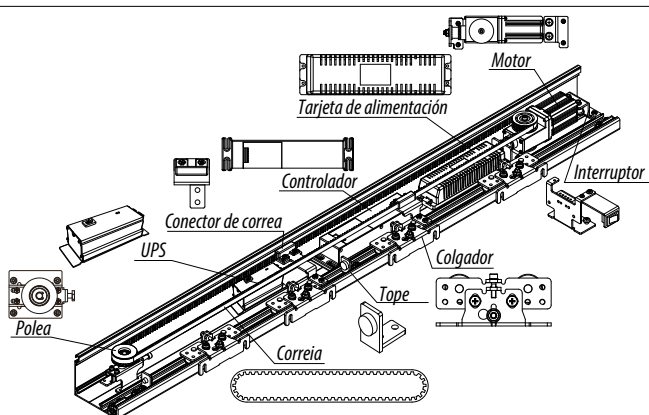


INCLUIDO EN EL KIT



motor



batería de litio
(UPS)




Kit de fijación
y topes




guía de la
puerta



teclado de funciones
ADKM1



radar/fotocelula interior
ADRM1



radar exterior
ADRM1

ACCESORIOS



KSM1



WKMO



TXMF+



TXMFW

