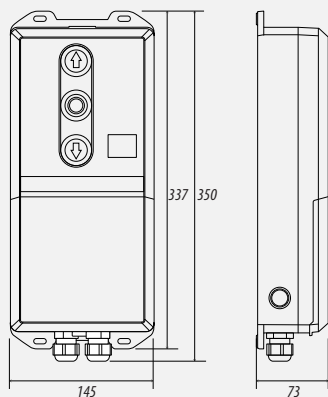


**innovador sistema inteligente "AAS"**

"AAS" (auto adaptive system) permite que el motor identifique automáticamente la condición de la puerta para definir un mejor programa para su "velocidad de ABRIR/CERRAR", "Rangos de arranque suave/parada suave" y "sensibilidad de fuerza".

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de control multifuncional estándar para motores **base**.
- Los puertos multiterminal permiten la compatibilidad con todo tipo de conexiones de accesorios, por ejemplo, dispositivos de control, dispositivos de seguridad, sistemas de acceso, etc.
- Con cable de conexión de 5m, 6m, 8m o 10m de longitud.
- Sistema integrado AAS (sistema autoadaptativo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN DE TRABAJO	24V DC
CORRIENTE DE TRABAJO	60mA (no load)
CLASE DE PROTECCIÓN IP	IP54
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~+60°C
LONGITUD DEL CABLE	5; 6; 8 o 10m

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 355*150*105mm
Peso del paquete: 1,107Kg

