
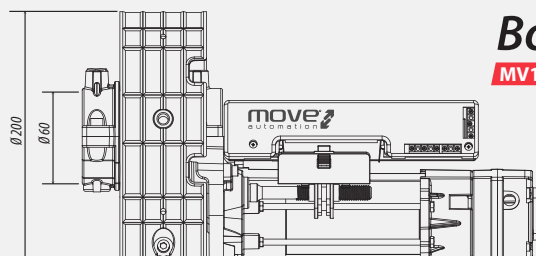
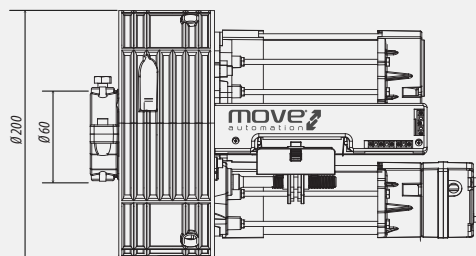
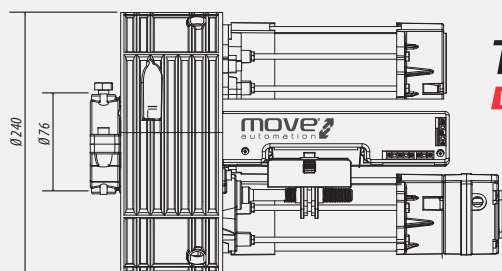


**Compact, Silencieux et Résistant.***Moteur simple ou double. Fins de course mécaniques.**Applicable dans portes déjà montées, sans besoin de démonter l'arbre.***DESSINS TECHNIQUES****Bolt****MV160E****Bolt****MV360E****Tiger****MV420E****CARACTÉRISTIQUES**

- Solution idéale pour automatiser les réseaux existants ou nouveaux.
- Moteurs extrêmement robustes, avec électrofrein de sécurité avec déverrouillage manuel d'urgence.
- En version bimoteur pour portes plus grandes (jusqu'à 360 kg).
- Corps et couronne en aluminium moulé sous pression.
- Engrenages en acier.
- Glissement de la couronne sur les paliers à rouleaux.
- Arbre de transmission sur doubles coussinets à billes.
- Comprend des accessoires de fixation et de connexion.
- L'engrenage hélicoïdal facilite le réglage des fins de course mécaniques.
- Fin de course facile à régler.
- Avec levier de sécurité fin de course.
- Utiliser avec des tambours à ressort d'un diamètre de 200 mm.
- Installation facile, sans couronne ni adaptateurs nécessaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Bolt 160	Bolt 360	Tiger 420
ALIMENTATION	250V 50/60Hz		
PUISSANCE	572W	1198W	1290W
DIMENSIONES	200 x 300mm	200 x 400mm	240 x 350mm
INTENSITÉ	2,49A	5,21A	5,61A
MOMENT DE FORCE	160 Nm	350 Nm	420 Nm
POIDS MAX. DE LA PORTE	160 Kg	360 Kg	350 Kg
HAUTEUR MAX. DE LA PORTE	6 m		
DIAMÈTRE COURONNE	Ø 200mm		Ø 240mm
ARBRE	Ø 60mm		Ø 76mm
VITESSE	10 RPM		9.5 RPM
TEMPS DE TRAVAIL	4 min.		
ÉLECTRO-FREIN	Inclus		
PROTECTION THERMIQUE	160°C		
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ 85°C		

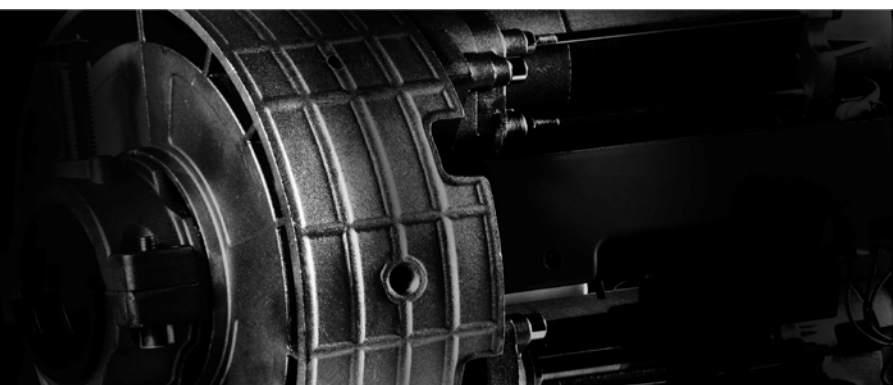

ACCESSOIRES



TXMF+



TXMFW



WKMO



KSM1



KSM2



RMM1



FOTOP-SP2



FLM1



Centrale de Commande MV3-02

EMBALLAGE

Bolt 160

Taille du paquet: 420*210*220mm

Poids du paquet: ± 8 Kg

Bolt 360

Taille du paquet: 420*210*220mm

Poids du paquet: ± 13 Kg

Tiger 420

Taille du paquet: 295*245*250mm

Poids du paquet: ± 15 Kg



PALET

Dimension de palette: 1200*800mm

Qté par palette: **Bolt 160** 50 pcs/ **Bolt 360** 50 pcs

Tiger 420 50 pcs