




Coffre de sécurité blindé pour déverrouillage et actionnement extérieur pour moteur enroulable

DESSINS TECHNIQUES

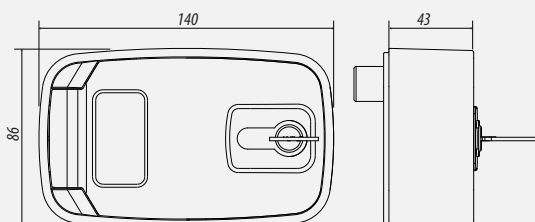

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure avec un cylindre européen et 3 clés.
- Switch avec d'ouverture/fermeture électronique.
- Comprend un levier pour activer le frein moteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Aluminium, cylindre en laiton
COURANT MAX.	16 A
RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE	3000VAC (50-60Hz)
RESISTANCE D'ISOLEMENT	200MΩMin
DIMENSIONS	140*86*43mm

EMBALLAGE

Taille du paquet: 150*90*65mm
Poid du paquet: 0,661Kg

