



Fiable et robuste, il sublime l'esthétique du portail

Son installation invisible, enfouie sous le vantail, permet une entrée plus propre et plus esthétique.

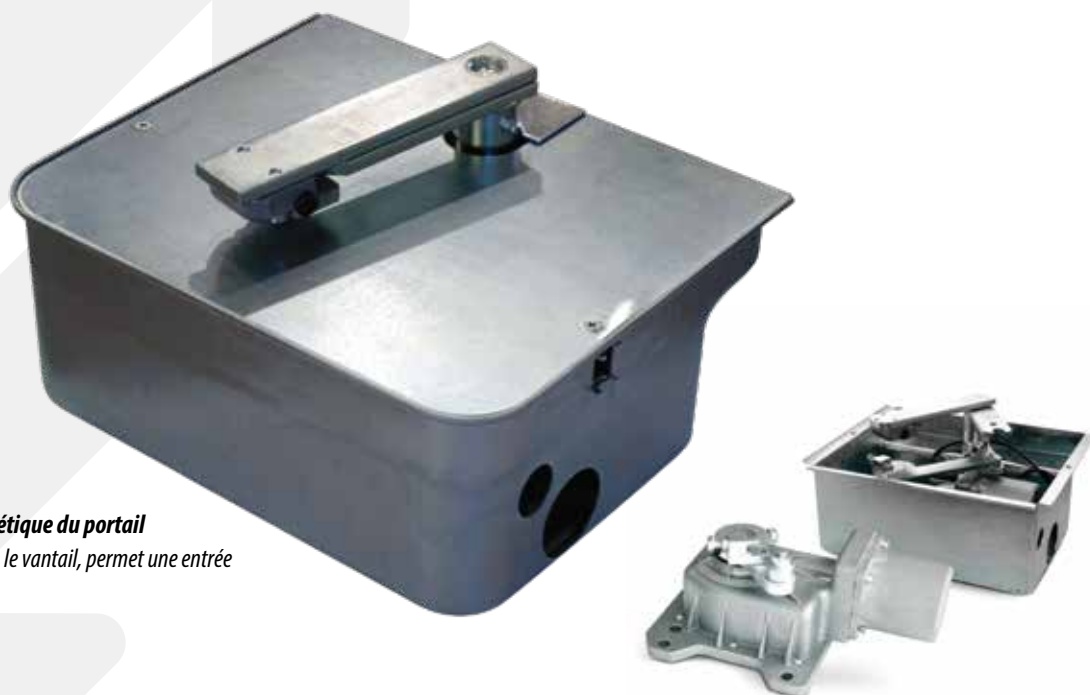


DESSINS TECHNIQUES

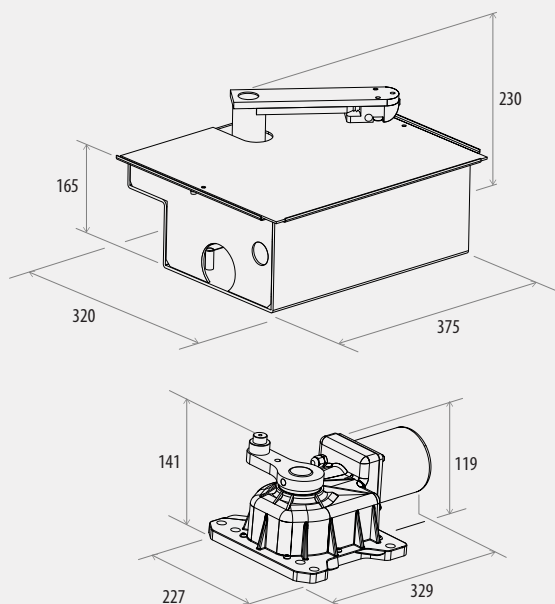

CARACTÉRISTIQUES

Motoréducteur électromécanique enterré, une solution pour les particuliers et les propriétaires souhaitant se concentrer pleinement sur leur portail.

- Pour portes battantes jusqu'à 2,5 mètres de long et jusqu'à 500 kg.
- Engrenages en acier, fonte et bronze.
- Étanchéité IP67 et mécanisme de déverrouillage manuel pratique.
- Arbre de transmission et vis en acier inoxydable.
- Pièces mécaniques lubrifiées avec de la graisse au lithium contre la corrosion, l'oxydation et la rouille.
- Motoréducteur en aluminium moulé, boîte de fondation en tôle galvanisée.
- Dispositif anti-écrasement (EN 12453)
- Réducteur de vitesse (EN 12453)
- Centrale de commande électronique en boîtier, photocellules et 2 télécommandes incluses dans le kit.

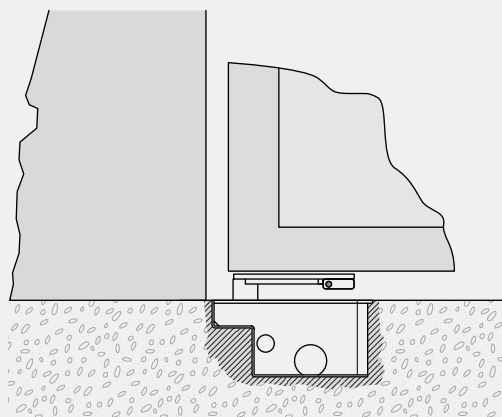


SUB-L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	24V	230V
POIDS MAXIMUM PAR FEUILLE	500 Kg	
LARGEUR MAXIMALE DE LA FEUILLE	2,5m	
ALIMENTATION DU MOTEUR	24Vdc	230Vac
PUISSANCE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE	50 W	280W
TOURS DU MOTEUR (RPM)	1800	350 Kg 1400
CONDENSATEUR	---	12,5 µF
DÉVERROUILLAGE D'URGENCE	avec clé	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C~+55°C	
POIDS	10 Kg	
NIVEAU DE PROTECTION	IP 67	
TEMPS D'OUVERTURE À 90°	16 sec.	
FORCE DE POUSSÉE	250 Nm	
COURANT ABSORBÉ PAR LE MOTEUR	3 A	1,5 A

INCLUS DANS LE KIT




2x moteurs (droit et gauche)
SUB-L




Condensateur 12.5 µF
(SUB-L 230V)



clé de déverrouillage



centrale de contrôle
MV2-01



boît pour central
MEB01



2x télécommandes
TXMF+



jeu de photocellules
FOTOP-SP2



manuel
d'instructions

ACCESSOIRES



TXMFW



WKMO



ELM1



KSM1



RMM1



Wi-Remote



FLM1

EMBALLAGE

Boîte de fondation

Taille du paquet: 455*285*195mm (2x)

Poids du paquet: ±20Kg (2x)

Motoréducteur

Taille du paquet: 345*240*165mm

Poids du paquet: ± 11Kg (2x)

