



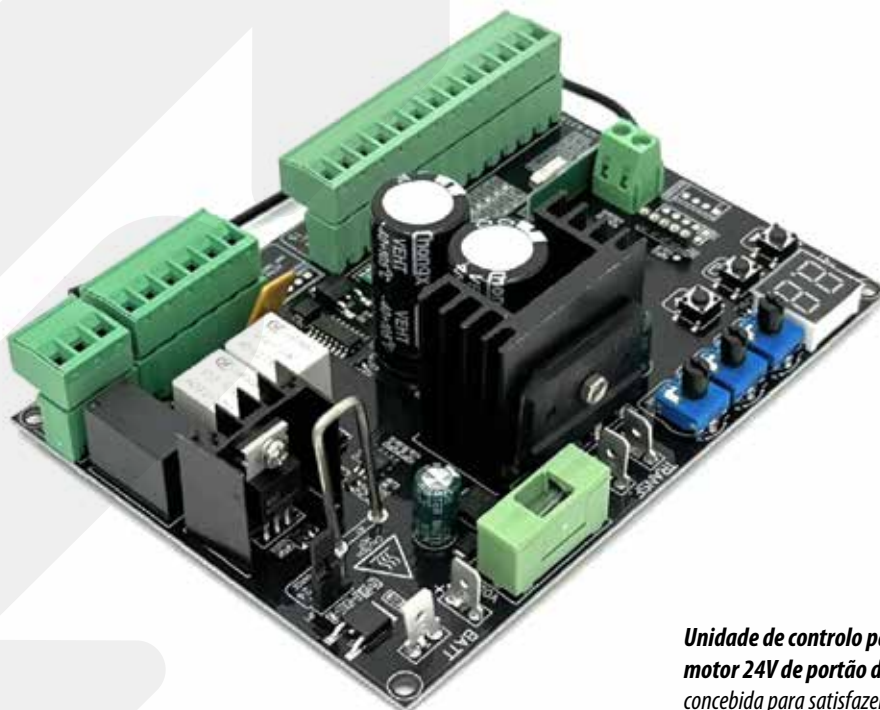

Unidade de controlo para motor 24V de portão de correr
concebida para satisfazer as necessidades e expectativas em termos de desempenho e funcionalidades na automatização motor 24V de portão de correr.

DESENHOS TÉCNICOS

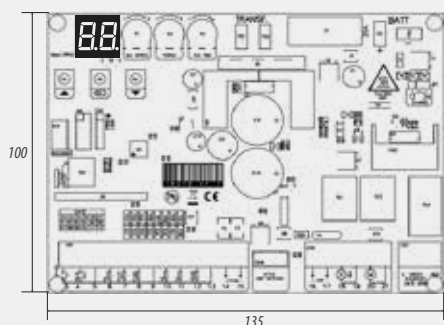

CARACTERÍSTICAS

- Autoprogramação - Esta placa na maioria dos casos não necessita de qualquer programação de tempos de trabalho para funcionar.
- Função de programação rápida
- Aprendizagem rápida e aprendizagem automática de controles remotos.
- Função Modo de entrada em massa - neste modo pode determinar quantos veículos podem passar pelo sensor de deteção (o fecho automático deve estar desativado).
- Fácil de programar com botões para cima, para baixo e enter e com Display para uma configuração fácil ou avançada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO DA PLACA	230Vac - 50Hz (com transformador externo 230/24Vac)
CORRENTE SAÍDA MÁX. (+12V)	250mA
MÁX. POTÊNCIA DO MOTOR	200W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10 +80°C
POTÊNCIA MÁX. PIRILÂMPO(carga resistiva)	25W
MÁX. DE CÓDIGOS	250
DIMENSÕES DA CENTRAL	135*100mm