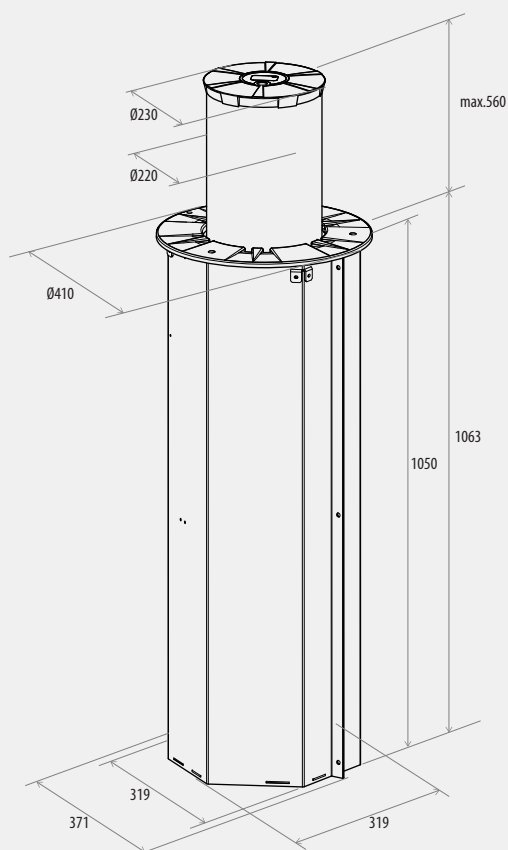


**Pilarete hidráulico 230V eletromecânico em inox**

O sistema hidráulico garante um movimento fluido do pilarete.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Pilar de dissuasão hidráulico automático, 230 V.
- Coluna interior em aço inoxidável de 4 mm.
- Corpo exterior do mastro (caixa de fundação) em aço galvanizado resistente à corrosão.
- Não é necessário ajuste de calibração, uma vez que entra em funcionamento imediatamente após a instalação.
- A elevação do pilar é ajustada automaticamente na fábrica.
- Luz LED com visibilidade de 360°, tanto com o pilarete em baixo como levantado, garantindo uma perfeita visibilidade retrorreflectora do mesmo.
- Painel de controlo em caixa e 2 comandos remotos incluídos no kit.
- O painel de controlo gere o movimento e oferece a máxima segurança e desempenho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO	230 Vac
POTÊNCIA DO MOTOR	250 W
RPM	1400
CONDENSADOR	12,5 µF
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C ~ +55°C
ALIMENTAÇÃO LED	24 Vac
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP 66
TEMPO DE ABRIR / FECHAR	7 seg.
CURSO DO POSTE	560 mm
PESO	80Kg