
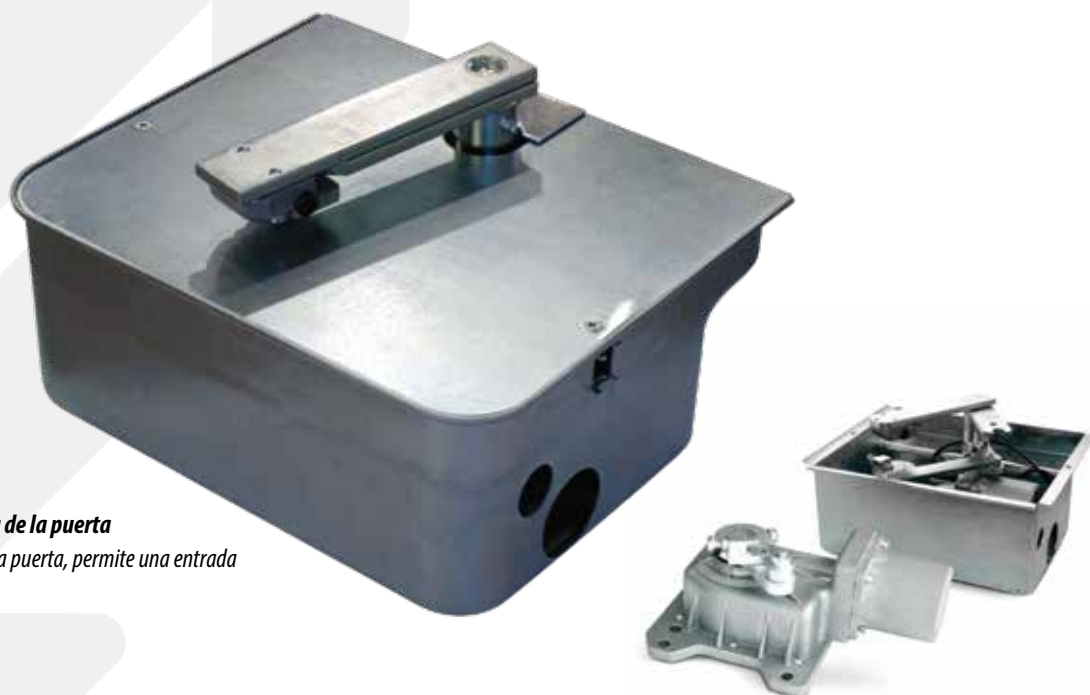
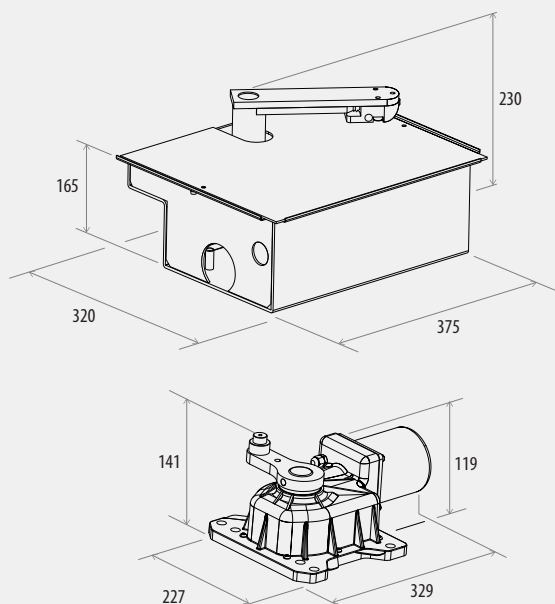


**Fiable y robusta, realza la estética de la puerta**

Su instalación oculta, bajo la hoja de la puerta, permite una entrada más limpia y estética a su hogar.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Motorreductor electromecánico enterrado, una solución para propietarios de viviendas que desean centrar la atención en su puerta.
- Para puertas batientes con hojas de hasta 2,5 metros y hasta 500 kg.
- Engranajes de acero, fundición y bronce.
- Resistencia al agua IP67 y práctico mecanismo de desbloqueo manual.
- Eje de transmisión y tornillos de acero inoxidable.
- Piezas mecánicas lubricadas con grasa de litio que protegen contra la corrosión, la oxidación y la herrumbre.
- Motorreductores de aluminio fundido, caja de cimentación de chapa galvanizada.
- Dispositivo antiplastamiento (EN 12453)
- Reductor de velocidad (EN 12453)
- Unidad de control electrónico en caja, fotocélulas y 2 mandos incluidos en el kit.

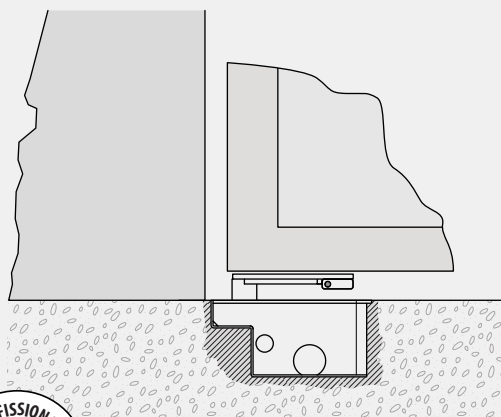


SUB-L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	24V	230V
PESO MÁXIMO POR HOJA	500 Kg	
ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA	2,5m	
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR	24Vdc	230Vac
POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO	50 W	280W
REVOLUCIONES DEL MOTOR (RPM)	1800	350 Kg
CONDENSADOR	---	12,5 µF
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA	Con Llave	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C~+55°C	
PESO	10 Kg	
CLASE DE PROTECCIÓN	IP 67	
TIEMPO DE APERTURA A 90°	16 seg.	
FUERZA DE EMPUJE	250 Nm	
CORRIENTE ABSORBIDA POR EL MOTOR	3 A	1,5 A

INCLUIDO EN EL KIT




2x motores (derecho y izquierdo)
SUB-L




Condensador 12.5 µF
SUB-L 230V



llave de desbloqueo



central de control
MV2-01



caja para central
MEB01



2x comandos
MTX+



juego de fotocélulas
FOTOP-SP2



manual
de instrucciones

ACCESORIOS



TXMFW



WKMO



ELM1



KSM1



RMM1



Wi-Remote



FLM1

EMBALAJE

Caja

Tamaño del paquete: 455*285*195mm(2x)

Peso del paquete: ±20Kg(2x)

Mot

Tamaño del paquete: 345*240*165mm (2x)

Peso del paquete: ±11Kg(2x)

