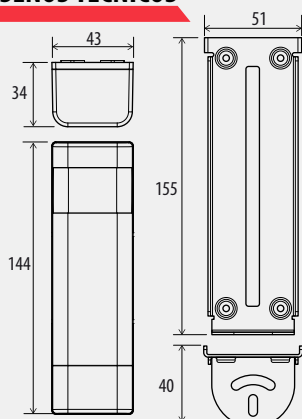


**Fotocélulas eficientes, prácticas y seguras**

La funcionalidad inalámbrica permite una fácil instalación sin las complicaciones del cableado.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Transmisor (TX) y receptor (RX) infrarrojos completamente inalámbricos con batería de litio integrada. Funciona con el receptor para dispositivos de seguridad inalámbricos RWM1.
- Tecnología de triple frecuencia para evitar interferencias.
- Alcance de la señal de radio de la fotocélula de hasta 20 m.
- Interruptor ajustable para ajustar la potencia de transmisión del haz infrarrojo a diferentes entornos.
- Bajo consumo de energía en modo de espera y funcionamiento.
- Duración aproximada de la batería: 2 años en una puerta de garaje residencial estándar.
- Apto para puertas de hasta 13 m.
- Ángulo interior ajustable.
- El kit incluye soportes de montaje ajustables, baterías y tornillos de montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	3.6V DC (3.6V Lithium battery)
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2600mAh
CONSUMO EN FUNCIONAMIENTO TX	7m 60ua / 13m 100ua
CONSUMO RX	en standby 60ua / en funcionamiento 5.3mA
TECNOLOGÍA DE RADIO	Trio-Frequency
FRECUENCIA	409.025 MHz~458.4MHz
MODULACIÓN DE LA SEÑAL	FSK
RANGO	infrarojos $\leq 13m$ / Señal $\leq 20m$
GRADO IP	IP54
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 135*178*75mm
Peso del paquete: 0,712Kg

