




**Opérateur à bras articulé pour portails à battants
d'une largeur maximale par vantail de 4 m.**

Ses bras articulés en font la solution optimale pour les poteaux de grande taille et les dimensions d'installation inhabituelles.

DESSINS TECHNIQUES

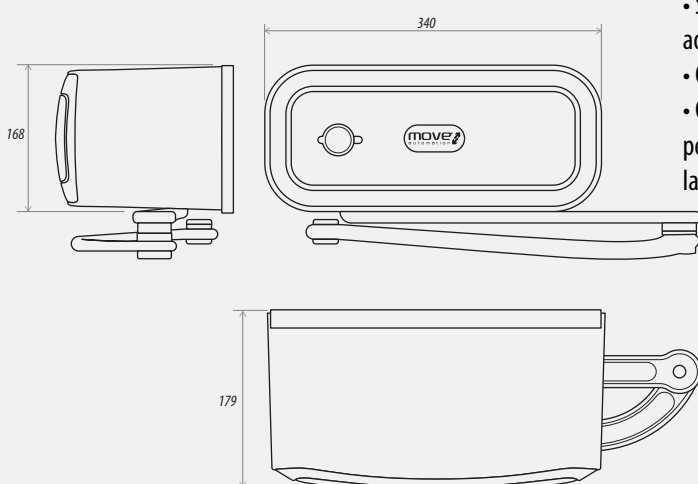


CARACTÉRISTIQUES

- Automatisation à bras articulé irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu'à 4m.
- Système de déverrouillage à levier protégé par clé. Le système de déverrouillage permet le mouvement manuel du portail même sans alimentation électrique.
- Couvercle en aluminium massif avec éclairage LED.
- Solution idéale pour application dans les maisons privées et les copropriétés, adaptée aux portails avec de grands piliers.
- Contrôleur externe dans boîtier inclus dans le kit.
- Cet automatisme, accompagné de la centrale Move Automation correspondante, permet la mise en œuvre du système Soft-Start / Soft-Close, avec ralentissement de la vitesse à la fin des opérations de fermeture et d'ouverture.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	bend> 230V	bend> 24V
ALIMENTACIÓN	230V 50Hz	DC24
POTENCIA	330W	180W
FUERZA	200N	150N
FUNCIONAMIENTO CONTINUO	8~15 min	continuo
ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA	4m	2,5m
PESO MÁXIMO DE LA HOJA	400Kg	500Kg
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP44	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-45°C~+65°C	
UNIDAD DE CONTROL	Incluido	


INCLUIDO EN EL KIT




2x motores (derecho e izquierdo)
bend>



central electrónica



caja para central
MEB01



2x mandos
TXMF+



juego de fotocélulas
FOTOP-SP2



llaves de
desbloqueo



manual de
instrucciones

ACCESORIOS



TXMFW



WKMO



KSM1



RMM1



FLM1

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 2x 495*275*270mm

Peso del paquete: 2x ± 15Kg

