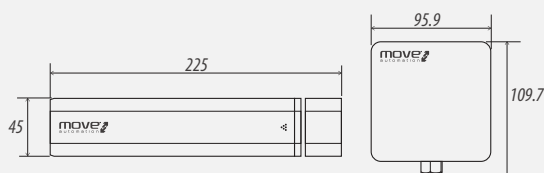


**para puertas de garaje con puerta peatonal incorporada**

La puerta del garaje solo se abre cuando la puerta peatonal está cerrada.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- El método más importante de protección de puertas peatonales
- Cuando la puerta peatonal incorporada está abierta, el mando a distancia no funciona.
- Transmisor para puertas peatonales y receptor estanco
- Detector magnético sin contacto
- Indicador LED.
- Ahorro de energía.
- De fácil instalación.
- Compatible con todos los motores Move Automation

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**TRANSMISOR**

ALIMENTACION	Dos baterías tipo AA de 15V
CONSUMO DE OPERACIÓN	12mA
ALCANCE (NOMINAL)	50 metros

RECEPTOR

ALIMENTACION	12/24 V CA/CC
ALCANCE (NOMINAL)	100 metros
SALIDA	2 relés con modo de funcionamiento seleccionable

Pueden comportarse como si fueran un borde de seguridad o un contacto de seguridad cerrado.

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 220*170*40mm
Peso del paquete: 0,332Kg

