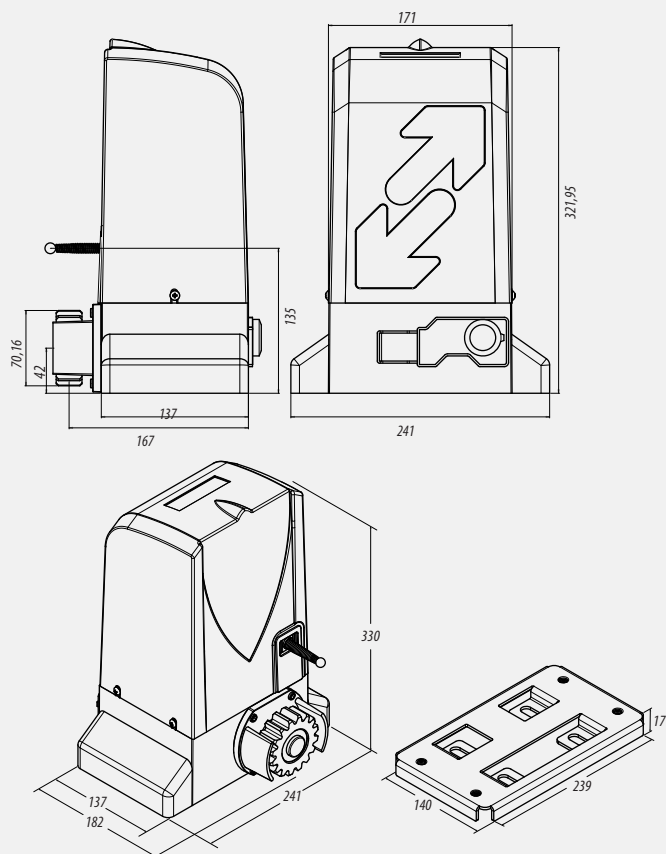
**Robuste et silencieux.**

Conçu pour automatiser des portails coulissants résidentiels ou industriels pesant jusqu'à 800 kg et avec une vitesse d'ouverture jusqu'à 186 mm/sec. Avec une électronique de pointe pour satisfaire une sécurité et une fonctionnalité élevées.

DESSINS TECHNIQUES**CARACTÉRISTIQUES**


- Les motoréducteurs Slider+ pour portails coulissants sont idéaux pour être utilisés dans tout type de portail coulissant à usage résidentiel ou en copropriété.
- Motoréducteur lubrifié à l'huile et à la graisse.
- Pour portails coulissants avec vantaux jusqu'à 800 kg.
- Construction en fonte d'aluminium pour une robustesse et une résistance élevées.
- Disponible en versions SSlider+500 et 800, avec alimentation 230V ou 110V.
- Avec fins de course mécaniques.
- Un système de déverrouillage à clé confortable et sûr permet le mouvement manuel en cas de panne ou de panne de l'alimentation électrique.
- Equipé d'une unité de commande électronique, protégée et facilement accessible, qui gère le fonctionnement de tous les automatismes, avec une programmation rapide et intuitive grâce à l'indicateur LED. Récepteur radio à code tournant 433,92 MHz et unité de mémoire d'une capacité de 200 codes radio intégrés dans l'unité de commande.
- Avec base de fixation en acier de 3 mm.
- Fermeture automatique programmable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		Slider+ 500		Slider+ 800	
ALIMENTACIÓN		230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz	230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz
POTÊNCIA		280 W		370 W	
VELOCIDAD MÁXIMA		156 mm/sec		186 mm/sec	
PROTECCIÓN TÉRMICA		120°C			
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		-25°C ~ +55°C		-25°C ~ +65°C	
NIVEL DE PROTECCIÓN		IP44			
RUÍDO		≤56dB			
FRECUENCIA DE TRABAJO		25%		40%	
PESO MÁXIMO DE HOJA		500 Kg		800 Kg	
CONDENSADOR		8µF	25µF	12µF	35µF
UNIDAD DE CONTROL		incluida			

Move Automation recommande toujours d'installer un voyant d'avertissement comme sécurité supplémentaire pour le système d'automatisation.


INCLUS DANS LE KIT




moteur
Slider+




centrale électronique



boîte pour centrale
MEB02




placa de fijación



plaques de fin
de course



2x clés
de déverrouillage



jeu de photocellules
FOTOP-SP2



2x télécommandes
TXMF+



manuel
d'instructions

ACCESSOIRES



TXMFV



Cremallera de Hierro C22Z



KSM1



Cremallera de Nylon ACRV6



Lampara Destellante FLM1



WKMO



RMM1

EMBALLAGE

Slider+ 500

Taille du paquet: 255*355*334mm

Poids du paquet: ±10Kg

Slider+ 800

Tamaño del paquete: 255*355*334mm

Peso del paquete: ±11Kg



PALETTE

Dimension de palette: 1200*800mm

Qté par palette: 42 pcs