




Barrière pour usage intensif avec lisse extensible jusqu'à 6m
Barrière électromécanique pour le contrôle d'accès routier préparée pour une utilisation à haute fréquence.

DESSINS TECHNIQUES

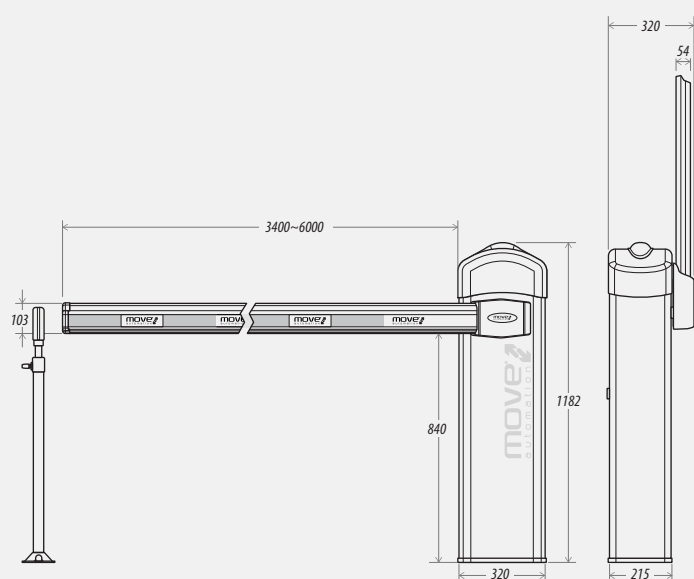

CARACTÉRISTIQUES


- Barrière idéale pour le contrôle et la gestion du trafic. **Lift** est une barrière électromécanique à usage intensif dotée d'une lisse télescopique en aluminium extensible jusqu'à une longueur maximale de 6 mètres.
- Avec feu clignotant intégré.
- Permet de gérer le contrôle du trafic de 3 à 6 m.
- Adapté à un usage intensif, recommandé pour contrôler des flux intenses de véhicules et des cycles de travail élevés.
- Solution idéale pour garantir fluidité et sécurité dans les accès.
- Versions disponibles Alimentation 230V et 24V
- Avec fonction de démarrage et d'arrêt progressifs.
- Unité de contrôle sous le capot supérieur pour faciliter la programmation.
- Support de lisse fixe réglable en hauteur inclus dans le kit.
- Facile à assembler. En cas de panne de courant, la barrière peut être ouverte et fermée manuellement.
- La barrière est livrée avec les fins de course, le moteur et la centrale déjà connectés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


	Lift/AC	Lift/DC
ALIMENTATION	230V 50Hz	
PUISSANCE	90W/230VAC	90W/24VDC
ROTATION DU MOTEUR	2800r/min	1400r/min
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	3~6 seg	
LONGUEUR MAX. LISSE	6m	
NIVEAU DE PROTECTION	IP44	
BRUIT	≤56dB	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C~+50°C	
UNITÉ DE COMMANDE	incluse	

Move Automation recommande l'installation de photocellules.


INCLUS DANS LE KIT



armoire barrière



plaques de fixation




lisse extensible
jusqu'à 6m




support bar (fixe)



clés



central électronique
ID120



2x télécommandes
TXMF+



manuel d'instructions

ACCESSOIRES



FOTOP-SP2



FOTOP-W



FOTOP-M



KSM1



WKMO



TXMFW



FOTOP-L



FLM1

EMBALLAGE

Taille du paquet: 1220*280*300mm

ASTE

Taille du paquet: 4010*120*60mm

