




Caixa de segurança para ativar o desbloqueio externo de qualquer motor de grades de enrolar.

DESENHOS TÉCNICOS

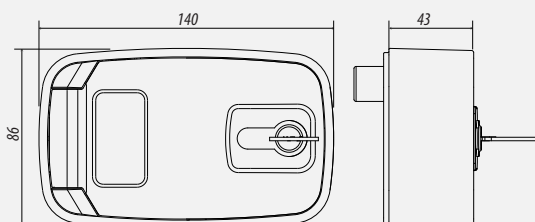

CARACTERÍSTICAS

- Fechadura com cilindro europeu e 3 chaves.
- Inclui switch abertura-fecho.
- Inclui alavanca para ativar o freio motor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Alumínio, cilindro de latão
CORRENTE MÁXIMA	16 A
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	3000VAC (50-60Hz)
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	200MΩMin
DIMENSÕES	140*86*43mm

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 150*90*65mm
Peso da Embalagem: 0,661Kg

