
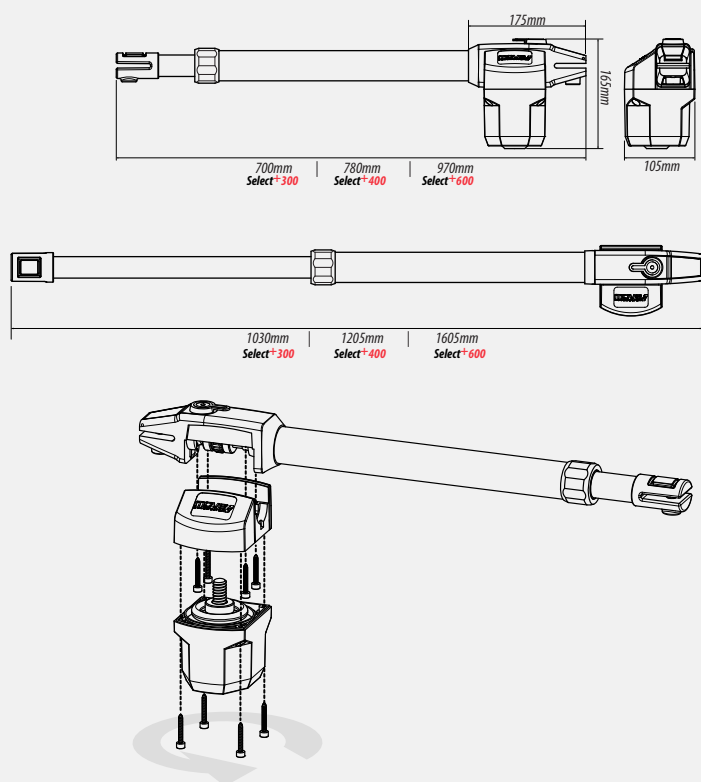


**Soluciones diseñadas para puertas batientes de hasta 8 metros.**

Máxima solidez, resistencia estructural y protección contra la intemperie. Fácil instalación. Los 3 recorridos diferentes (300 mm, 400 mm y 600 mm) permiten automatizar puertas de hasta 4 metros por hoja. Además, el instalador puede convertir fácilmente un motor derecho en un motor izquierdo y viceversa, simplemente invirtiendo la dirección de algunas partes.

**DISEÑOS TÉCNICOS****CARACTERÍSTICAS**


- Automatismo electromecánico, telescópico, seguro y fiable, apto para automatizar puertas con hojas de hasta 4 m de longitud y hasta 350 kg.
- Diversidad de opciones: Select+ está disponible en tres tamaños diferentes (Select+ 300, 400, 600 mm) y diferentes tipos de alimentación (24V, 110V, 230V).
- Los automatismos para puertas batientes Select+ son ideales para su instalación en cualquier tipo de portón batiente, tanto para uso residencial como para condominios.
- Versatilidad: práctico, seguro y potente, el motor Select+ está construido para montarse en configuración derecha e izquierda, permitiendo mayor flexibilidad en el uso de cada motor.
- Seguridad: desbloqueo manual con llave.
- La instalación es muy simplificada y es posible conseguir un alto grado de apertura de hoja hasta un máximo de 110°.
- El tornillo sin fin está fabricado íntegramente en acero con un diámetro de 20 mm para garantizar la duración y las elevadas prestaciones.
- Condensador incorporado en las versiones 230V y 110V.
- Con tubo interior en acero inoxidable y tubo exterior en aluminio lacado.
- Soportes de fijación ajustables.

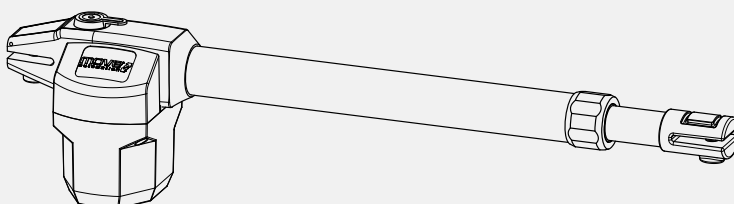


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERISTICAS TECNICAS  | Select+ 300          |         |         | Select+ 400 |         |         | Select+ 600 |         |         |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| ALIMENTACIÓN              | 230 Vac              | 110 Vac | 24 Vcc  | 230 Vac     | 110 Vac | 24 Vcc  | 230 Vac     | 110 Vac | 24 Vcc  |
| POTENCIA                  | 280 W                |         | 70 W    | 280 W       |         | 70 W    | 280 W       |         | 70 W    |
| CORRIENTE ABSORBIDA       | 1,8 A                |         | 2,4 A   | 1,8 A       |         | 2,4 A   | 1,8 A       |         | 2,4 A   |
| VELOCIDAD LINEAL (cm/seg) | 1,8cm/seg            |         | 2cm/seg | 1,8cm/seg   |         | 2cm/seg | 1,8cm/seg   |         | 2cm/seg |
| CARRERA ÚTIL              | 300mm                |         |         | 300mm       |         |         | 300mm       |         |         |
| LONGITUD MÁX. HOJA        | 2m                   |         |         | 2m          |         |         | 2m          |         |         |
| PESO MÁX. HOJA            | 350 Kg               |         | 300 Kg  | 350 Kg      |         | 300 Kg  | 350 Kg      |         | 300 Kg  |
| NIVEL DE PROTECCIÓN       | IP44                 |         |         |             |         |         |             |         |         |
| PROTECCIÓN TÉRMICA        | 150°                 |         |         |             |         |         |             |         |         |
| CICLOS/HORA               | 18                   |         | 50      | 18          |         | 50      | 18          |         | 50      |
| TEMPERATURA DE SERVICIO   | -20°~+70°            |         |         |             |         |         |             |         |         |
| TIPO DE LUBRIFICANTE      | Ferrograf Permanente |         |         |             |         |         |             |         |         |
| CONDENSADOR               | 8µF                  | 16µF    | ---     | 8µF         |         | ---     | 8µF         | 16µF    | ---     |
| PESO DEL MOTOR            | 6 Kg                 |         | 5.5 Kg  | 6 Kg 16µF   |         | 5.5 Kg  | 6 Kg        |         | 5.5 Kg  |


## INCLUIDO EN EL KIT



2x motores de brazos  
*Select+*



central electrónica




caja para central  
*MEB01*



2x mandos  
*TXMF+*



juego de fotocélulas  
*FOTOP-SP2*



soportes traseros  
y soportes frontales



llaves de  
desbloqueo



manual de  
instrucciones

## ACCESORIOS



*TXMFW*



*WKMO*



*KSM1*



*RMM1*



*FLM1*

## EMBALAJE

### **Select+ 300**

Tamaño del paquete: 825\*362\*162mm

Peso del paquete: ±14 Kg

### **Select+ 400**

Tamaño del paquete: 825\*362\*162mm

Peso del paquete: ± 15 Kg

### **Select+ 600**

Tamaño del paquete: 1015\*362\*162mm

Peso del paquete: ± 16 Kg



## PALETE

Dimension de la Palet: 1200\*800mm

Ctd por Palet: 25 pcs