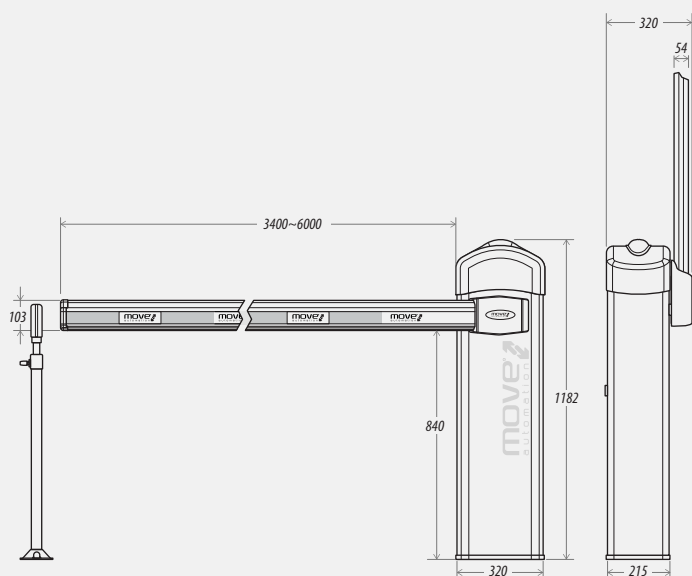


**Barrera para uso intensivo con asta extensible hasta 6m**

Barrera electromecánica para control de accesos viarios preparada para alta frecuencia de uso.

DISEÑOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**


- Barrera ideal para el control y gestión del tráfico. **Lift** es una barrera electromecánica para uso intensivo que dispone de una asta telescópica de aluminio, extensible hasta una longitud máxima de 6 metros.
- Con luz intermitente integrada.
- Permite gestionar el control del tráfico de 3 a 6 m.
- Apto para uso intensivo, siendo recomendado para controlar flujos vehiculares intensos y ciclos de trabajo elevados.
- Solución ideal para garantizar fluidez y seguridad en los accesos.
- Versiones disponibles con alimentación de 230V y 24V.
- Con función de arranque y parada suave.
- Unidad de cuadro de control bajo la tapa superior para facilitar la programación.
- Apoyo del asta fijo regulable en altura incluido en el kit.
- Fácil de montar. En caso de corte de energía, la barrera se puede abrir y cerrar manualmente.
- La barrera se suministra con los finales de carrera, motor y centralita ya conectados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Lift/AC	Lift/DC
ALIMENTACIÓN	230V 50Hz	
POTENCIA	90W/230VAC	90W/24VDC
ROTACIÓN DEL MOTOR	2800r/min	1400r/min
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3~6 seg	
LONGITUD MÁXIMA ASTA	6m	
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP44	
RUIDO	≤56dB	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C~+50°C	
UNIDAD DE CONTROL	incluida	

Move Automation siempre recomienda la instalación de fotocélulas.


INCLUIDO EN EL KIT



armario barrera



placas de fijación




asta extensible
hasta 6m




apoyo del asta (fijo)



llaves



central electrónica
ID120



2x mandos
TXMF+



manual de instrucciones

ACCESORIOS



FOTOP-SP2



FOTOP-W



FOTOP-M



KSM1



WKMO



TXMFW



FOTOP-L



FLM1

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 1220*280*300mm

ASTE

Tamaño del paquete: 4010*120*60mm

