




**Automatismo con brazo articulado para puertas batientes
con un ancho máximo por hoja de 4m**

Sus brazos articulados lo convierten en la solución óptima para postes de grandes dimensiones y dimensiones de instalación inusuales.

DISEÑOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

- Automatismo de brazo articulado irreversible para cancelas batientes con hoja hasta 4m.
- Sistema de desbloqueo por palanca protegido por llave. El sistema de desbloqueo permite el movimiento manual de la hoja incluso sin alimentación eléctrica.
- Cubierta de aluminio macizo con iluminación LED.
- Solución ideal para aplicar en viviendas particulares y edificios de apartamentos, indicada para puertas con grandes pilares.
- Controlador externo en caja incluido en el Kit.
- Este automatismo, junto con su correspondiente central Move Automation, permite implementar el sistema Soft-Start / Soft-Close, ralentizando la velocidad al final de las operaciones de cierre y apertura.

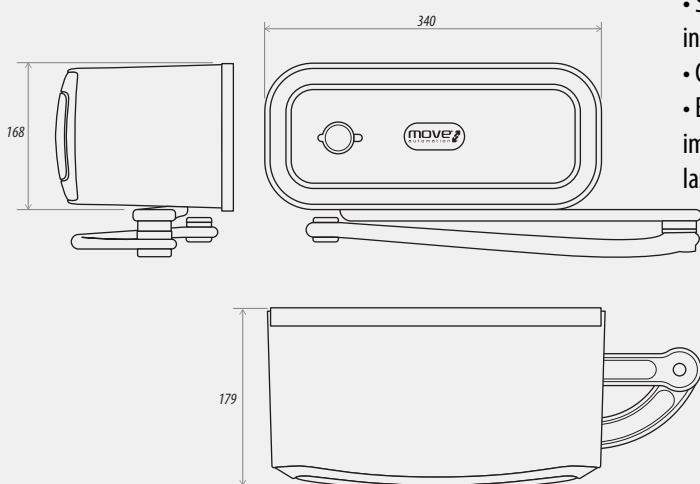


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bend > 230V


ALIMENTACIÓN	230V 50Hz
POTENCIA	330W
FUERZA	200N
FUNCIONAMIENTO CONTINUO	8~15 min
ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA	4m
PESO MÁXIMO DE LA HOJA	400Kg
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP44
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-45°C~+65°C
UNIDAD DE CONTROL	Incluido

Move Automation siempre recomienda instalar una lampara destellante como seguridad adicional para el sistema de automatización.


INCLUIDO EN EL KIT



2x motores (derecho e izquierdo)
bend >



central electrónica



caja para central
MEB01



2x mandos
MTX+



juego de fotocélulas
FOTOP-SP2



llaves de
desbloqueo



manual de
instrucciones

ACCESORIOS



TXMFW



WKMO



KSM1



RMM1



FLM1

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 2x 487*252*271mm

Peso del paquete: 2x ± 15Kg

