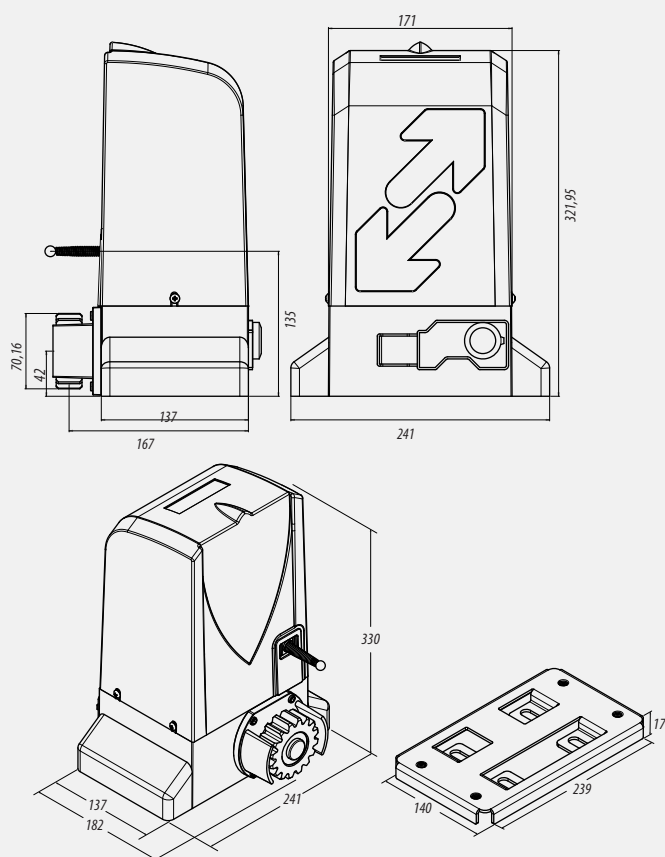
**Robusto e silencioso.**

Projectado para automatizar portões de correr residenciais ou industriais com peso até 800 Kg e com uma velocidade de abertura até 186mm/seg. Com eletrónica de ponta para satisfazer elevados critérios de segurança e funcionalidade.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**


- Os motorreductores Slider+ para portões de correr são ideais para aplicação em qualquer tipo de portão de correr para uso residencial ou condomínio.
- Motorreductor lubrificado com óleo e massa.
- Para portões de correr com folha até 800 Kg.
- Construção em alumínio fundido para elevada robustez e resistência
- Disponível nas versões SSlider+500 e 800, com alimentação 230V ou 110V.
- Com fins de curso mecânicos.
- Um cómodo e seguro sistema de desbloqueio com chave, permite a movimentação manual em caso de avaria ou falha no fornecimento de energia eléctrica.
- Equipado com uma central electrónica, protegida e de fácil acesso, que gere o funcionamento de toda a automação, com programação rápida e intuitiva graças ao indicador LED. Rádio receptor rolling code 433,92 MHz e unidade de memória com capacidade de 200 códigos de rádio integrados na unidade de controlo.
- Com base de fixação em aço 3mm.
- Fecho automático programável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		Slider+ 500		Slider+ 800	
ALIMENTAÇÃO		230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz	230 Vac 50Hz	110 Vac 60Hz
POTÊNCIA		280 W		370 W	
VELOCIDADE MÁXIMA		156 mm/seg		186 mm/seg	
PROTEÇÃO TÉRMICA		120°C			
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO		-25°C ~ +55°C		-25°C ~ +65°C	
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP44			
RUÍDO		≤56dB			
FREQUÊNCIA DE TRABALHO		25%		40%	
PESO MÁXIMO DA FOLHA		500 Kg		800 Kg	
CONDENSADOR		8µF	25µF	12µF	35µF
UNIDADE DE CONTROLO		incluída			

A Move Automation, recomenda sempre a instalação de pirtilampo como uma segurança adicional para o sistema de automatização.


INCLUÍDO NO KIT




motor de correr
Slider+




central electrónica



caixa para central
MEB02




placa de suporte



fins de curso



chaves de
desbloqueio



jogo de fotocélulas
FOTOP-SP2



2x comandos
TXMF+



manual
de instruções

ACESSÓRIOS



TXMFW



Cremalheira em ferro C22Z



KSM1



Cremalheira Nylon ACRV6



Pirlampo FLM1



WKMO



RMM1

EMBALAGEM

Slider+ 500

Tamanho da Embalagem: 255*355*334mm

Peso da Embalagem: ±10Kg

Slider+ 800

Tamanho da Embalagem: 255*355*334mm

Peso da Embalagem: ±11Kg



PALETE

Dimensão da Paleta: 1200*800mm

Qtd por paleta: 42 pcs