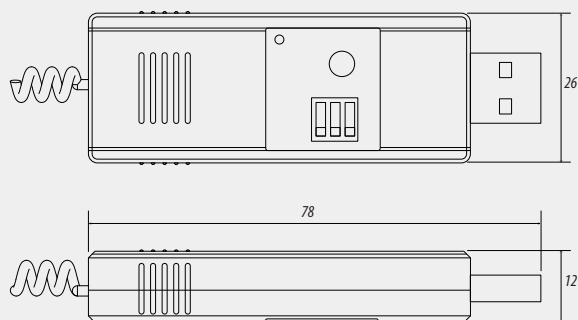


**Recetor Plug-in para motores base_**

Permite-lhe controlar a sua porta industrial através de comando à distância.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- O recetor utiliza o código aberto de formato HCS300 padrão e a frequência 433MHz.
- Disponível também na frequência 868 MHz.
- Conecta-se facilmente ao motor **base_** através de interface USB padrão.
- Este receptor tem capacidade para memorizar até 50 códigos.
- Função de comando remoto ajustável através de 3 interruptores DIP switch.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE CÓDIGO	Fixo e Rolling Code
FREQUÊNCIA	433,92 MHz / 868 MHz
MEMORIZAÇÃO DE CÓDIGOS	≤50 códigos

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 96*40*35mm
Peso da Embalagem: 0,024Kg

