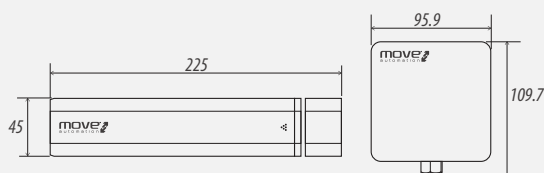


**pour porte de garage avec portillon intégré**

La porte de garage ne s'ouvre que lorsque la porte piétonne est fermée.

DESSINS TECHNIQUES**CARACTÉRISTIQUES**

- La méthode la plus importante de protection des portes piétonnes
- Lorsque le portillon est ouvert, la télécommande ne fonctionne pas.
- Émetteur pour portes piétonnes et récepteur étanche
- Détecteur magnétique sans contact
- Voyant LED.
- Économie d'énergie.
- Facile à installer.
- Compatible avec tous les opérateurs Move Automation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**ÉMETTEUR**

ALIMENTATION	Deux piles de type AA 15V
CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN FONCTIONNEMENT	12mA
PORTÉE NOMINALE	50 mètres

RÉCEPTEUR

ALIMENTATION	12/24V CA/CC
PORTÉE NOMINALE	100 mètres
SORTIE	2 relais avec mode de fonctionnement sélectionnable

Ils peuvent se comporter comme s'ils étaient un bord de sécurité ou un contact de sécurité fermé.

EMBALLAGE

Taille du paquet: 220*170*40mm
Poids du paquet: 0,332Kg

