



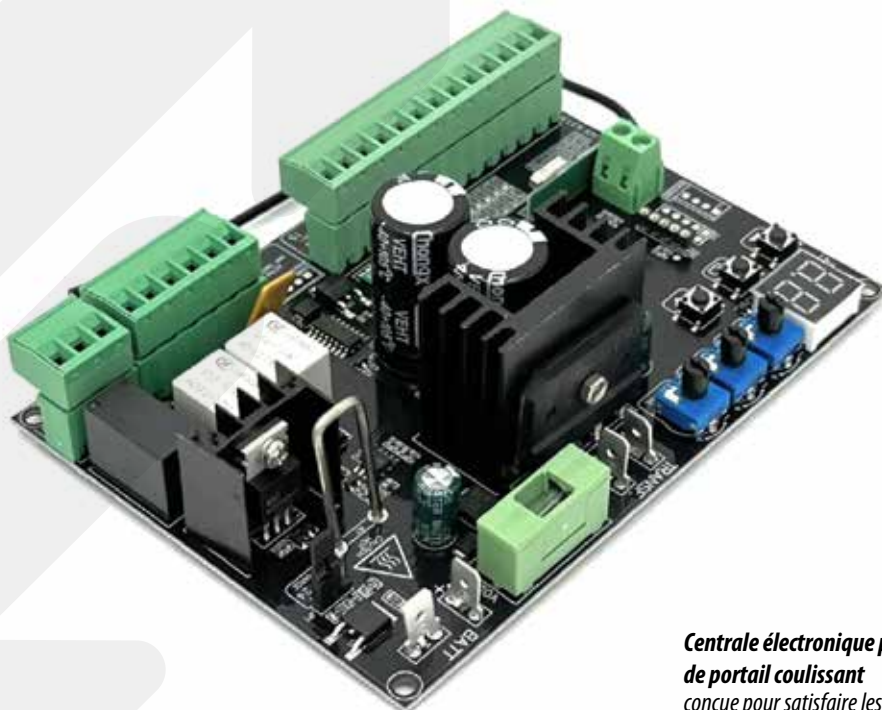

Centrale électronique pour moteur 24V de portail coulissant

conçue pour satisfaire les besoins et les attentes en termes de performances et de fonctionnalités dans l'automatisation des opérateurs de portails coulissants 24V.

DESSINS TECHNIQUES

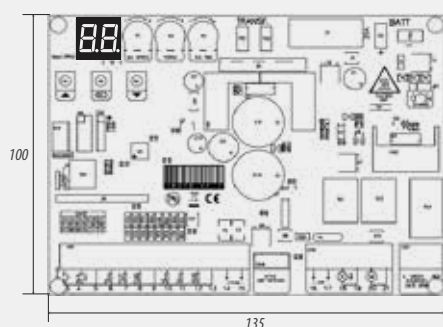

CARACTÉRISTIQUES

- Auto-programmation - Cette carte ne nécessite dans la plupart des cas aucune programmation du temps de travail pour fonctionner.
- Fonction de programmation rapide
- Apprentissage rapide et apprentissage automatique des télécommandes.
- Fonction de mode d'entrée en masse - dans ce mode, vous pouvez déterminer le nombre de véhicules pouvant passer par le capteur de détection (la fermeture automatique doit être désactivée).
- Facile à programmer avec les boutons haut, bas et entrée et avec écran pour une configuration facile ou avancée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION CARTE	230Vac - 50Hz (avec transformateur externe 230/24Vac)
COURANT DE SORTIE MAX. (+12V)	250mA
MAX. PUISSANCE DU MOTEUR	200W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 +80°C
PUISSANCE MAX. DU CLIGNOTANT (charge résistive)	25W
MAXIMUM DE CODES	250
DIMENSIONS DE LA CARTE DE COMMANDE	135*100mm