




*centrale de commande avec boîtier
pour moteurs de portes enroulables bolt / Tiger*



DESSINS TECHNIQUES

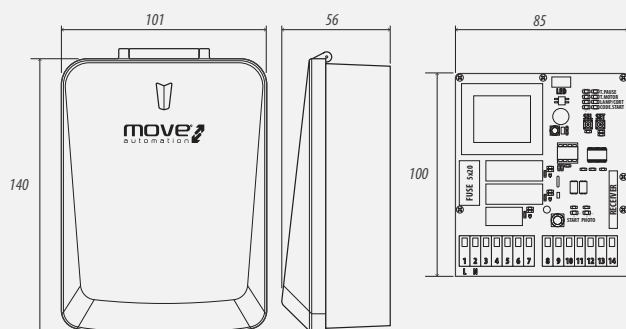

CARACTÉRISTIQUES

- Centrale de commande pour volets roulants, avec récepteur radio 433,92 MHz et boîtier de protection.
- Disponible avec alimentation 110 Vac ou 230 Vac
- Permet de programmer le temps de travail, le temps de pause pour la fermeture automatique, l'éclairage de courtoisie, l'apprentissage des télécommandes, etc.
- Sortie pour accessoires, photocellules, bouton-poussoir, clignotant, etc.
- La centrale peut mémoriser jusqu'à 200 émetteurs à code fixe ou « Rolling Code ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V/50Hz ou 110V/60Hz
MAX MOTOR LOAD	650 W
SORTIE POUR ACCESSOIRES	24V: 3 W
FUSIBLE DE PROTECTION	F1 = 5A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~ +60°C
RÉCEPTEUR RADIO INCORPORÉ	433.92 Mhz
TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES	Fixed Code / Rolling Code
CAPACITÉ MAX. DE LA MÉMOIRE	200 Codes

EMBALLAGE

Taille du paquet: 170*145*58mm
Poid du paquet: 0,420Kg

