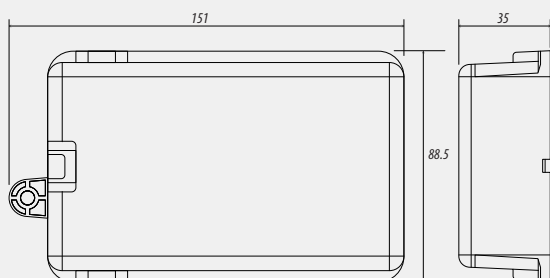


**Protection contre les pannes d'électricité**

Lors d'une panne de courant, l'accès à votre garage ou à partir de celui-ci peut être critique. Protégez votre famille avec une batterie de secours connectée à votre moteur.

**DESSINS TECHNIQUES****CARACTÉRISTIQUES**

- Avec une batterie au lithium, il peut faire fonctionner le moteur jusqu'à 72 heures après une panne de courant.
- Puissance du moteur en veille : 0,2 W/H
- Lorsqu'il est allumé, la charge inversée est déclenchée et le temps de charge complet est de 4 heures
- Haute densité énergétique
- Durée de vie plus longue
- Faible taux d'autodécharge
- Léger et compact
- Moins d'entretien
- Deux méthodes d'installation. Côté ou dessus

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| CAPACITÉ                                      | 2000mAh 44.4Wh               |
| ALIMENTATION                                  | 24 V                         |
| DURÉE EN VEILLE                               | ± 7 jours                    |
| ALIMENTATION EN VEILLE (EN FONCTIONNEMENT):   | max. 30.00uA                 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT                 | -40°C~+85°C                  |
| RÉSISTANCE INTERNE PCM                        | ≤60.00 mΩ                    |
| COURANT CONTINUE MAX. CHARGEMENT DÉCHARGEMENT | ≤10A                         |
| POIDS                                         | 0.3Kg                        |
| PERFORMANCE                                   | 80 cycles (avec Force+ 1000) |

**EMBALLAGE**

Taille du paquet: 93\*158\*42mm  
Poids du paquet: 0,426Kg

