





O instalador tem a possibilidade de fazer todas as configurações da automação através do seu telemóvel e depois partilhar facilmente o dispositivo com o utilizador final que poderá gerir o seu portão de onde quer que esteja, a partir do seu smartphone, utilizando a rede WiFi.

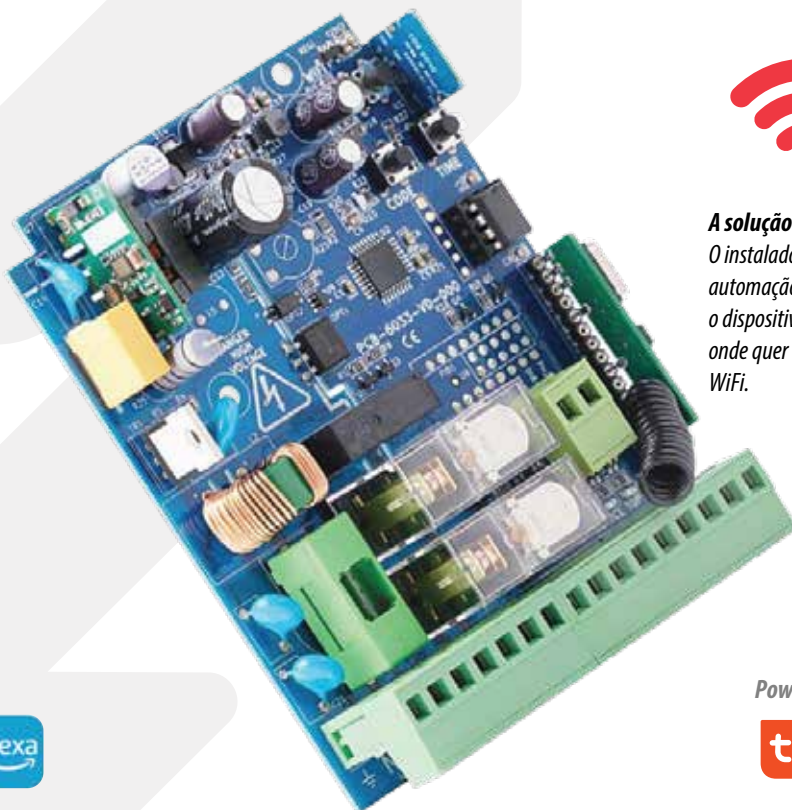

Android  **iOS** 

CARACTERÍSTICAS



- A central MV1WiFi é adequada para motores de portões deslizantes até 1200 watts.
- A unidade de controlo armazena até 300 transmissores diferentes de 433 MHz.
- Fecho automático; abertura peatonal; travão de motor; abrandamento, etc.
- O instalador minimiza o tempo de instalação, ajustando as definições da central através do telemóvel.
- Após configurar a unidade de controlo, o instalador pode partilhar o dispositivo com o utilizador final de forma fácil e rápida.
- O instalador pode prestar apoio técnico aos clientes a partir de qualquer lugar.
- O utilizador final pode operar o portão a partir de qualquer lugar. Pode definir cenários e cenas, pode falar com o Google Assistant ou Alexa para operar o portão.
- O utilizador final pode facilmente partilhar o dispositivo com familiares ou amigos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO DA PLACA	230VAC /50 Hz
MÁX. POTÊNCIA NOMINAL MOTOR	1200W
SAÍDA PIRILAMPO	230VAC
ALIMENTAÇÃO FOTCÉLULAS	24VDC/ 100mA
TEMPRERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C ~+60°C
RECETOR RÁDIO INCORPORADO	433.92 Mhz Fixed Code / Rolling Code
CAPACIDADE MÁX. DE MEMÓRIA	300 Códigos
PROTOCOLO WiFi	IEEE802,11/2,4GHz

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 175*145*60mm
Peso da Embalagem: 0,225 Kg

