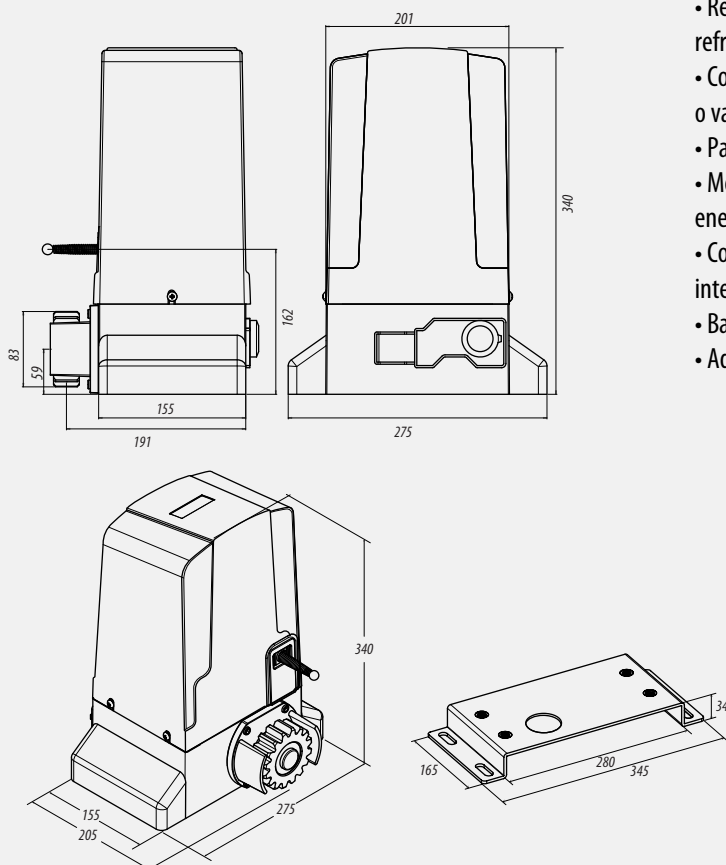


**Forte e confiável**

Este automatismo para portões de correr é fabricado com componentes de alta resistência e foi concebido para a automatização de portões de correr muito pesados.


DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Redutora imersa em óleo permite maior desempenho no que diz respeito a refrigeração e resistência à água
- Contém protetor contra sobreaquecimento. Quando a temperatura do motor atingir o valor nominal, a energia será cortada automaticamente para proteger o motor.
- Para portões de correr com peso até 2000 kg.
- Mecanismo de desbloqueio manual, protegido por chave. Em caso de falha de energia, a embreagem pode ser aberta e a porta pode ser aberta manualmente.
- Com unidade de controle eletrónico e receptor de rádio Rolling Code 433,92 MHz integrado.
- Base sólida em alumínio resistente à corrosão.
- Adequado para uso intensivo.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		Slider 1000 DC		Slider 1500		Slider 2000	
ALIMENTAÇÃO		110V, 60Hz	230V, 50Hz	110V, 60Hz	230V, 50Hz	110V, 60Hz	230V, 50Hz
MOTOR				24Vdc			
RPM				1400 RPM			
TORQUE DE SAÍDA				27 Nm		35 Nm	
VELOCIDADE DO PORTÃO				12 m/min			
PESO MÁX. DO PORTÃO				1000 Kg		1500 Kg	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO				-45°C~+65°C			
NÍVEL DE RUÍDO				≤56dB			
GRAU DE PROTEÇÃO				IP44			
FREQUÊNCIA DE TRABALHO				USO INTENSIVO			
FIM-DE-CURSO				magnético		mecânico	
UNIDADE DE CONTROLE				ID410		ID120	

A Move Automation, recomenda sempre a instalação de pirtilampo como uma segurança adicional para o sistema de automatização.


INCLUÍDO NO KIT




motor de correr
Slider



central electrónica
ID120(Ac)/ID410(DC)



placa de suporte



fins de curso
chaves de desbloqueo



2x comandos
TXMF+



jogo de fotocélulas
FOTOP-SP2



manual
de instruções

ACESSÓRIOS



TXMFW



Cremalheira em ferro C22Z



KSM1



Cremalheira Nylon ACRV6



Pirlampo FLM1



WKMO



RMM1

EMBALAGEM

Slider ind. 1000

Tamanho da Embalagem: 325*270*395mm

Peso da Embalagem: ±17Kg

Slider ind. 1500

Tamanho da Embalagem: 325*270*395mm

Peso da Embalagem: ±18Kg

Slider ind. 2000

Tamanho da Embalagem: 325*270*395mm

Peso da Embalagem: ±19Kg



PALETE

Dimensão da Paleta: 1200 800 1100

Qtd por paleta: 42 pcs