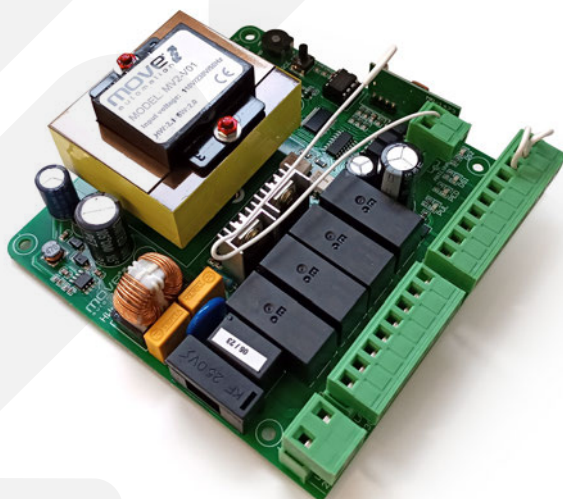
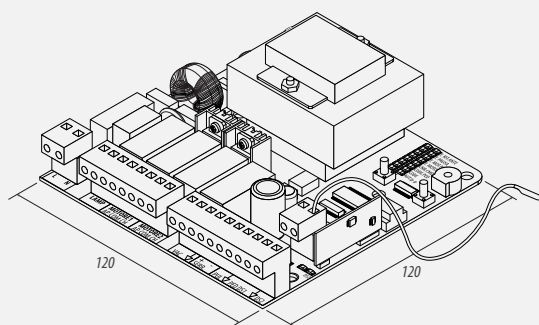


**Central de controlo para motores de portões de batente**

com arranque e paragem progressiva, rádio receptor "Rolling Code" 433,92 MHz.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Central electrónica multifunções para portões com uma ou duas folhas batentes.
- Com gestão dos fins de curso e afinação da velocidade de desaceleração.
- Módulo recetor radio integrado "Rolling Code", 433,92 MHz.
- Entradas para dispositivos de segurança, acessórios e electro fechadura integradas.
- Com função Pedonal - A central permite acionar apenas um motor para que seja possível a passagem de pessoas. Com esta função, ao pressionar o comando, apenas uma folha irá abrir.
- Preparado para condomínios.
- A central permite um fecho automático ao fim de um determinado tempo de espera, até um máx. de 4 min.
- Caixa para central grande e robusta *MEB01*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO DA PLACA	230V / 50Hz ou 110V / 60Hz
MÁX. POTÊNCIA NOMINAL MOTORES	500W
MÁX. SAÍDA PARA FECHADURA ELÉTRICA	12VDC 15W
MÁX. SAÍDA PARA ACESSÓRIOS	24VAC 3W
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO	F1=5A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C ~ +60°C
RECETOR RÁDIO INCORPORADO	433.92 Mhz
COMANDOS COMPATÍVEIS	Fixed Code / Rolling Code
CAPACIDADE MÁX. DE MEMÓRIA	150 Códigos

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 175*125*53mm
Peso da Embalagem: 0,741Kg

