




**central eletrónica com caixa**  
para motores de portas de enrolar bolt / Tiger



## DESENHOS TÉCNICOS

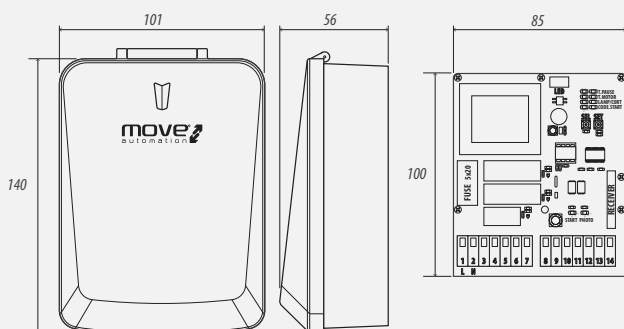

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de controlo para grades, com rádio receptor 433,92 MHz e caixa de protecção.
- Disponível com alimentação a 110Vac ou 230Vac
- Permite a programação do tempo de trabalho, do tempo de pausa para fecho automático, luz de cortesia, aprendizagem de comandos remotos, etc.
- Saída para acessórios, fotocélulas, botão de pressão, pirilampo, etc.
- A central pode memorizar até 200 transmissores com código fixo ou "Rolling Code".

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ALIMENTAÇÃO                  | 230V/50Hz ou 110V/60Hz    |
| SAÍDA PARA MOTOR             | 650 W                     |
| SAÍDA PARA ACESSÓRIOS        | 24V: 3 W                  |
| FUSÍVEL DE PROTEÇÃO          | F1 = 5A                   |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -20°C ~ +60°C             |
| RECETOR RÁDIO INCORPORADO    | 433.92 Mhz                |
| COMANDOS COMPATÍVEIS         | Fixed Code / Rolling Code |
| CAPACIDADE MÁX. DE MEMÓRIA   | 200 Códigos               |

## EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 170\*145\*58mm  
Peso da Embalagem: 0,420Kg

